


# *HORLOGES DIGITALES intérieures* *DIGITAL CLOCKS indoor*

Support bracket - Support potence - Fußgestell - Soporte suspendido

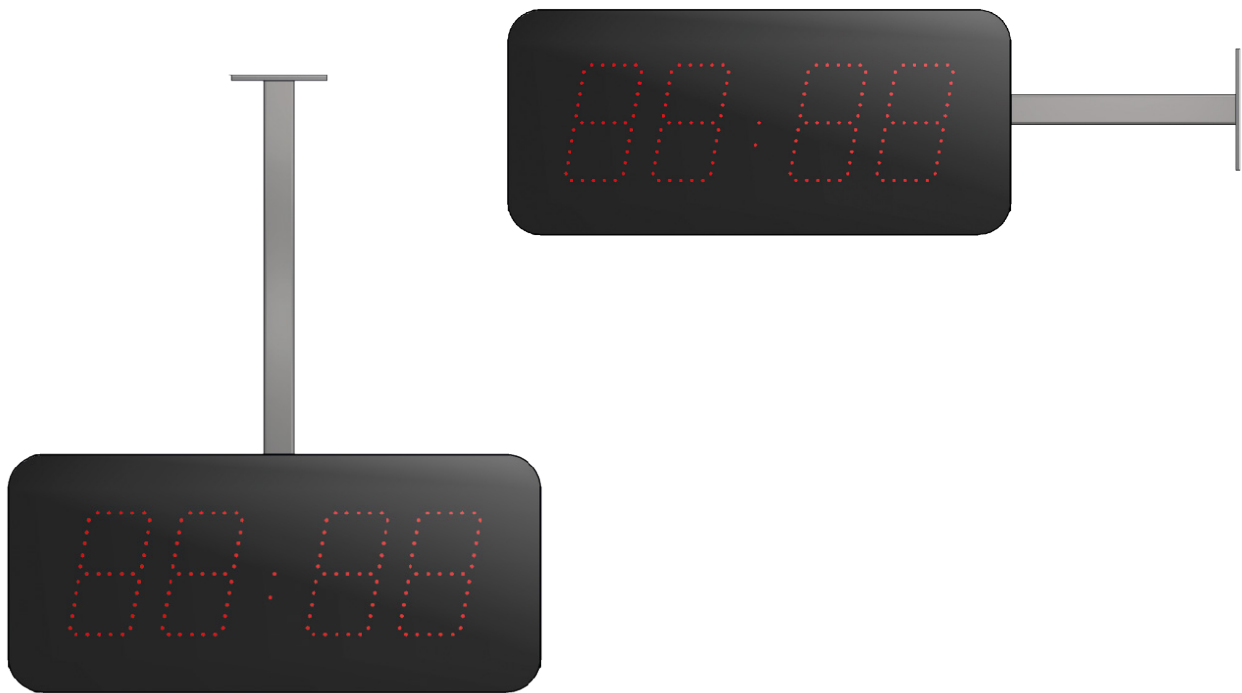

*Installation instructions*  
*Notice d'installation*  
*Installationsanleitung*  
*Instrucciones de instalación*

**Bodet**

**Time**

[www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com)

**BODET Time & Sport**  
1, rue du Général de Gaulle  
49340 TREMENTINES | France  
Tél. support France: 02.41.71.72.99  
Tél. support Export +33 241 71 72 33



Réf : 607847E

*S'assurer à réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.*  
*When receiving goods, please check that the item is not broken. If the product is damaged, a claim*  
*should be addressed to the shipping company.*

## Table of contents

<b>I – Initial verification</b>	<b>4</b>
1.1 Safety Instructions	4
<b>II – Installation</b>	<b>5</b>
Step 1: Choosing the type of installation you need	5
Step 2: Closing up the support bracket	6
Step 3: Electrical connections	6
3.1. NTP-PoE clocks	6
3.1.1 Single sided	6
3.1.2 Double sided	7
3.2 100-240 VAC clocks	7
3.2.1 Single sided	7
3.2.2 Double sided	8
Step 4: Clock bracket and cover	10
<b>III – Dimensions</b>	<b>11</b>

## Table des matières

<b>I – Vérification initiale</b>	<b>12</b>
1.1 Consignes de sécurité	12
<b>II – Installation</b>	<b>13</b>
Etape 1 : Choix du type de montage	13
Etape 2 : Fermeture du support	14
Etape 3 : Connexions électriques	14
3.1 Horloges NTP-PoE	14
3.1.1 Simple Face	14
3.1.2 Double face	15
3.2 Horloges 100-240 VAC	15
3.2.1 Simple Face	15
3.2.2 Double face	16
Etape 4 : Support d'horloge & carter	18
<b>III – Dimensions</b>	<b>19</b>

## Inhaltsverzeichnis

<b>I – Erstüberprüfung</b>	<b>20</b>
1.1 Hinweise zur Sicherheit	20
<b>II – Installation</b>	<b>21</b>
Schritt 1: Wahl der Montageart	21
Schritt 2: Verschluss des Trägers	22
Schritt 3: Elektrischen Anschlüsse	22
3.1 NTP-PoE Uhren	22
3.1.1 Einseitig	22
3.1.2 Beidseitig	23
3.2 Uhren 100-240 VAC	23
3.2.1 Einseitig	23
3.2.2 Beidseitig	24
Schritt 4: Halterung und Rückverkleidung	26
<b>III – Abmessungen</b>	<b>27</b>

## Índice

<b>I - Comprobaciones iniciales</b>	<b>28</b>
1.1 Instrucciones de seguridad	28
<b>II – Instalación</b>	<b>29</b>
Etapa 1: Selección del tipo de montaje	29
Etapa 2: Cierre del soporte	30
Etapa 3: Conexiones eléctricas	30
3.1 Relojes NTP-PoE	30
3.1.1 Simple cara	30
3.1.2 Doble cara	31
3.2 Relojes 100-240 VAC	31
3.2.1 Simple cara	31
3.2.2 Doble cara	32
Etapa 4: Soporte y cárter	34
<b>III – Dimensiones</b>	<b>35</b>

## I – Initial verification

---

Thank you for choosing a BODET Style clock support bracket kit.

Non-contractual data. Bodet reserves the right to make certain functional, technical, design and colour changes to its devices without prior notice.

This manual refers to support brackets for clocks in the BODET Style II range.

### 1.1 Safety instructions

The metal parts that make up the bracket must be connected to the earth if the clocks are powered by the mains. A 16A phase-neutral rapidly accessible circuit breaker must be used in the power line for protection and to allow for the disconnection of the power during maintenance operations.

The powering up of the equipment can only be done after completion of the installation.

The screws and wall plugs must be adapted to the nature of the wall where the bracket is to be installed. The fastening must be able to hold 3 times the weight of the clocks (minimum 5 Kg).

## II - Installation


The visuals below refer to double sided support brackets for flag-mounted Style 10 clocks. However, the assembly principle is identical for the entire Style II range. Several specific features will be added for each model (e.g.: earth wiring for Style 10 and 10S).

Some reference numbers (screws, nuts, etc.) given in this document relate to the double sided support bracket for Style 10/10S (ref.: 946005): match the hardware reference numbers with the parts list for the bracket you are installing.

Please refer to the technical features on page 11 for the relevant dimensions.


### Step 1: Choosing the type of installation you need

2 types of installation are possible:  
flag-mounted or ceiling-mounted.

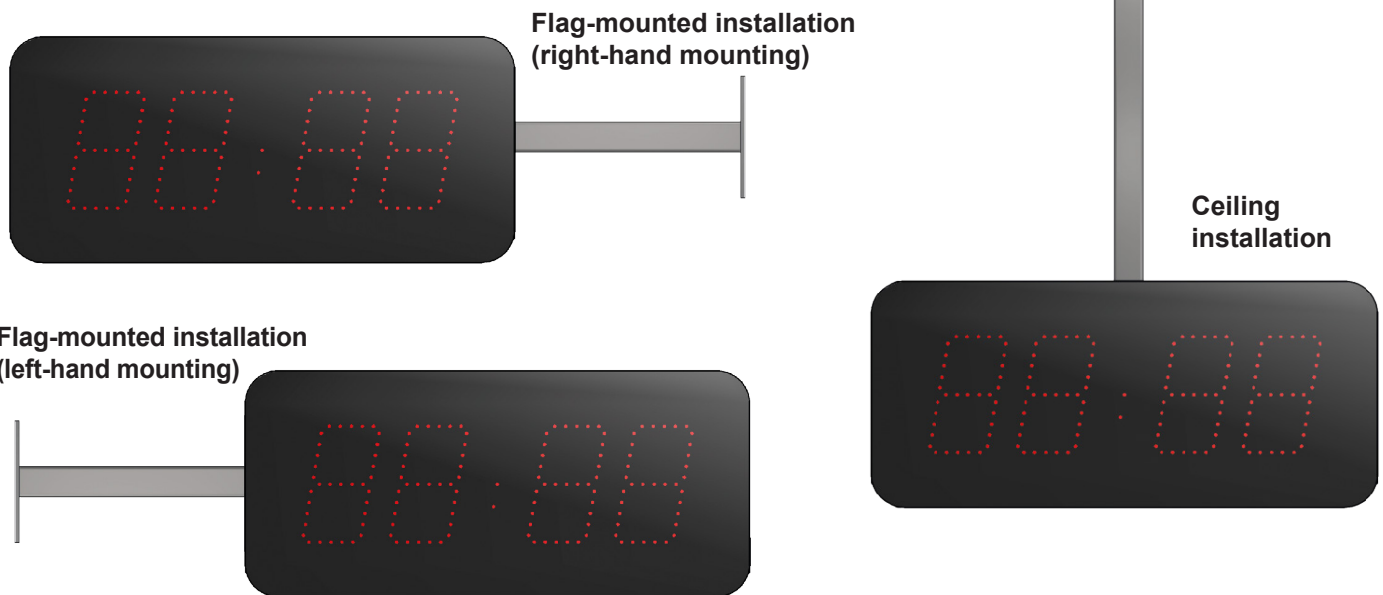


1) Use cutting pliers to cut out the blanking plate on the bracket at the desired place (cut through the areas circled in red below).

Suspended installation:  
Cut out the blanking plate on the longest flange of the support bracket.

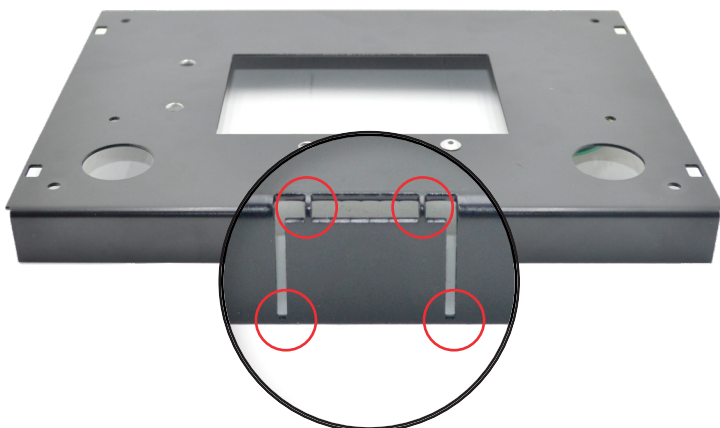

Flag-mounted installation:  
Cut out the blanking plate on the shortest flange of the support bracket.

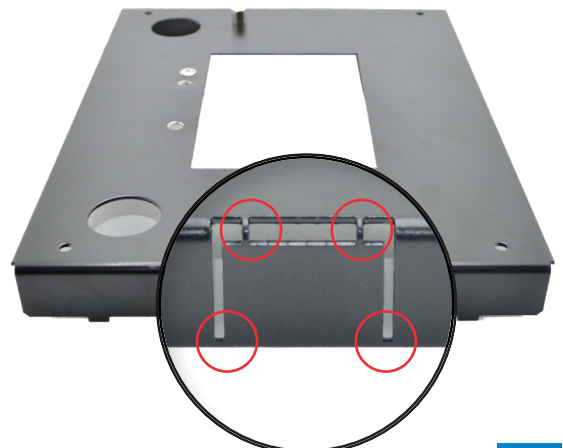

## Step 2: Closing up the support bracket


- 1) Route the power supply cable and synchronisation cable (for wired clocks) into the support tube. This cable comes from the client installation (not supplied by Bodet).
- 2) Mount the bracket arm to the wall (see page 11 for screw hole distances).
- 3) Fit the spacers\* to one of the two bracket side plates using the screws (ref.: 601070) through the holes located opposite the cut out blanking plate.

Example showing the bracket side plate for a flag-mounted installation:

**NOTE: MAKE SURE YOU PLACE THE SPACER FLAT PARALLEL TO THE BRACKET ARM.**

- 4) Fit bracket side plates 1 and 2 to the bracket arm.  
Using the two screws supplied, screw the second side plate into the spacers on the first.

\* for these clock models only: Style 10/10S/10D/10SD

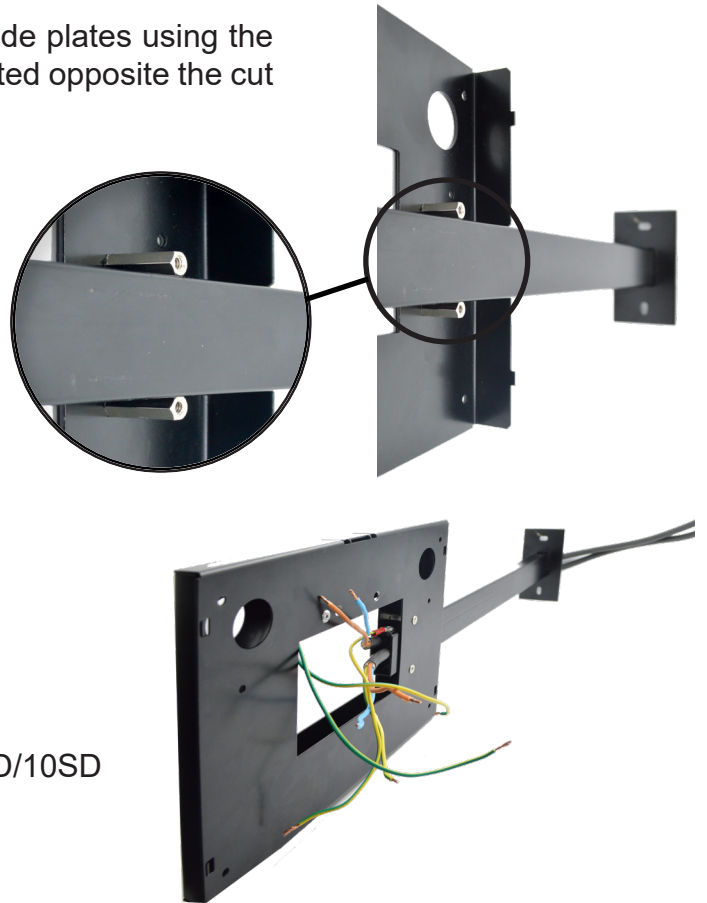


## Step 3: Electrical connections

### 3.1 NTP-PoE Clocks


#### 3.1.1 Single sided:

The cabling is done directly from the client's Ethernet network

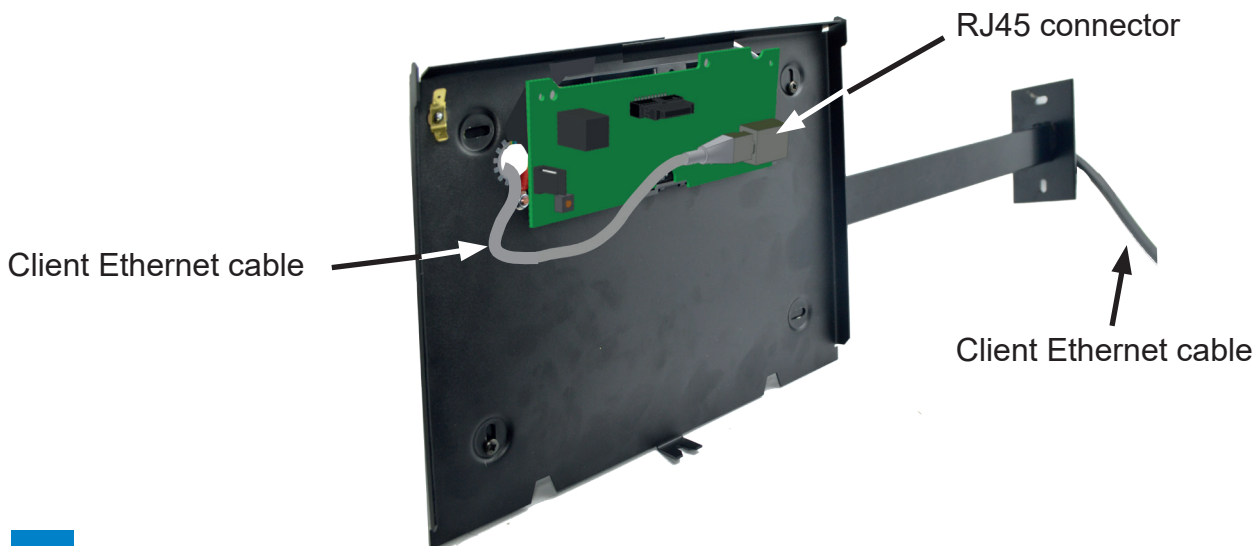

### 3.1.2 Double Sided:



Connect the Ethernet cable from the client's network to the RJ45 socket of one clock (master). Connect the supplied RJ12 cable to the RJ12 sockets of both clocks.

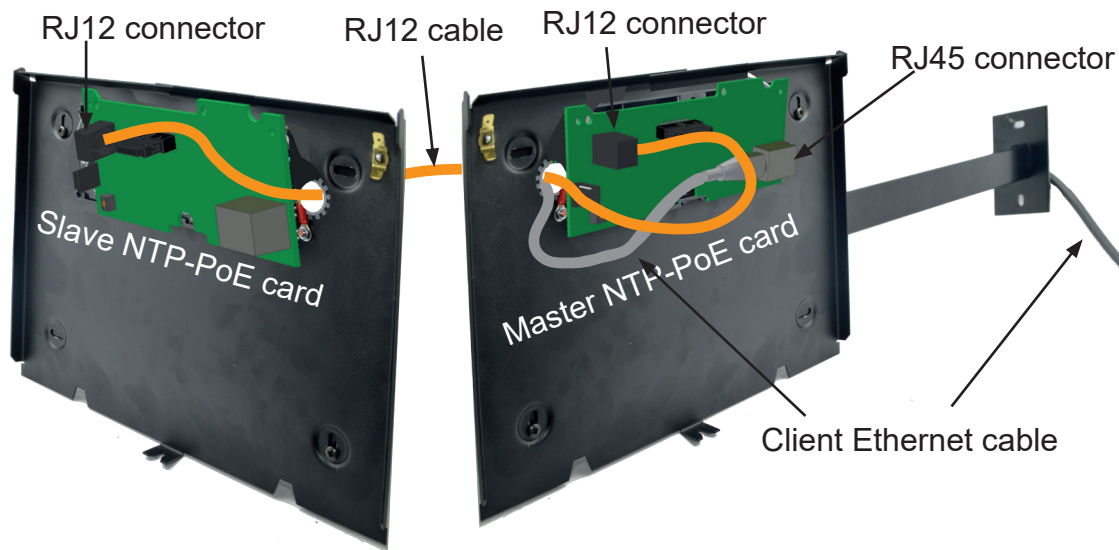

## 3.2 100-240 VAC Clocks

### 3.2.1 Single sided:

#### 3.2.1.1 Grounding

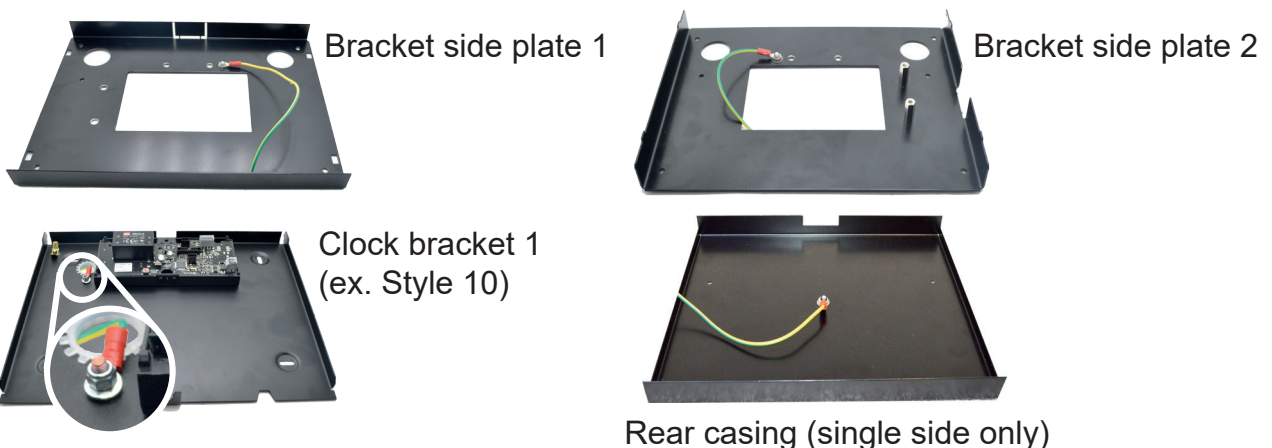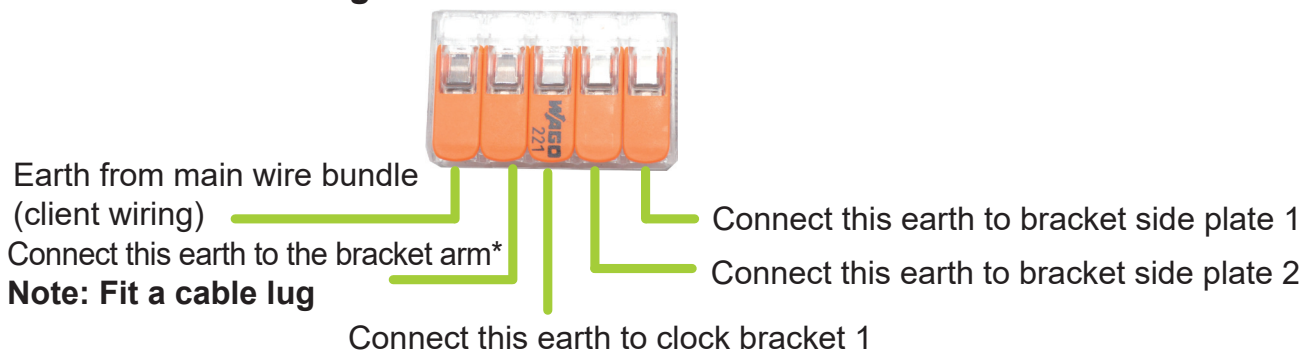



**\*CAUTION:** If the bracket arm requires shortening, the earth connection must be moved and reconnected to the bracket arm. For aesthetic purposes, refit the earth cable lug near the cut-off so that it is hidden by the clock.

#### 3.2.1.2 Power supply and synchronisation connections


The power supply and synchronisation connections are done directly from the client installation wiring.

### 3.2.2 Double sided :

#### 3.2.2.1 Grounding

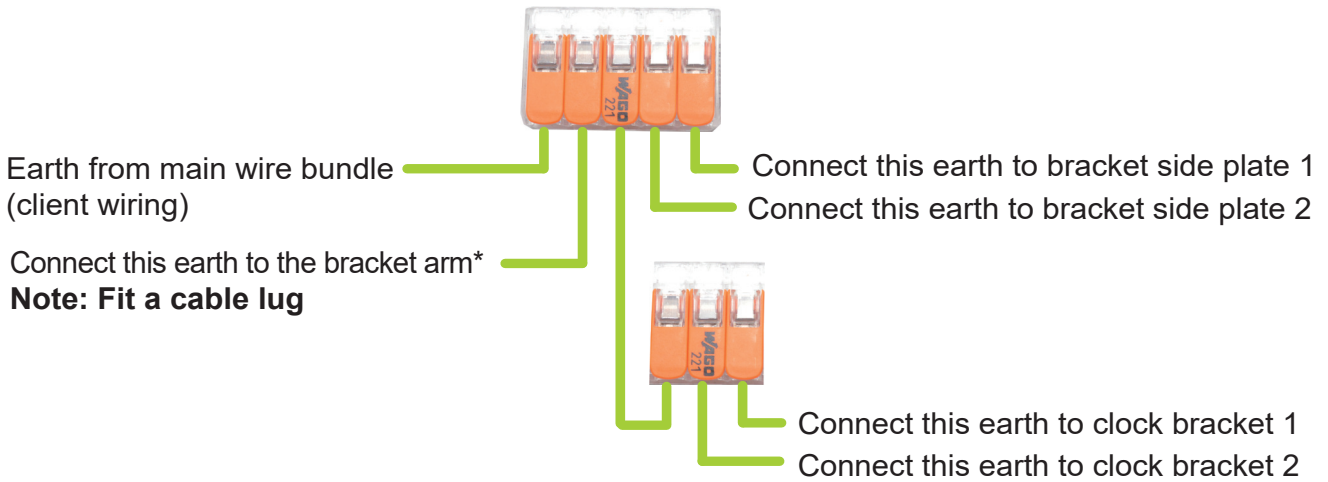


Bracket side plate 1




Bracket side plate 2



Clock bracket 1 (ex. Style 10)



Clock bracket 2 (double sided only) (ex. Style 10)



Rear casing (single side only)




**\*CAUTION:** If the bracket arm requires shortening, the earth connection must be moved and reconnected to the bracket arm. For aesthetic purposes, refit the earth cable lug near the cut-off so that it is hidden by the clock.



### 3.2.2.2 Power supply and synchronisation connections


#### Power supply

Use the blue and brown cable kits to connect the power to the electronic synchronisation cards of both clocks.

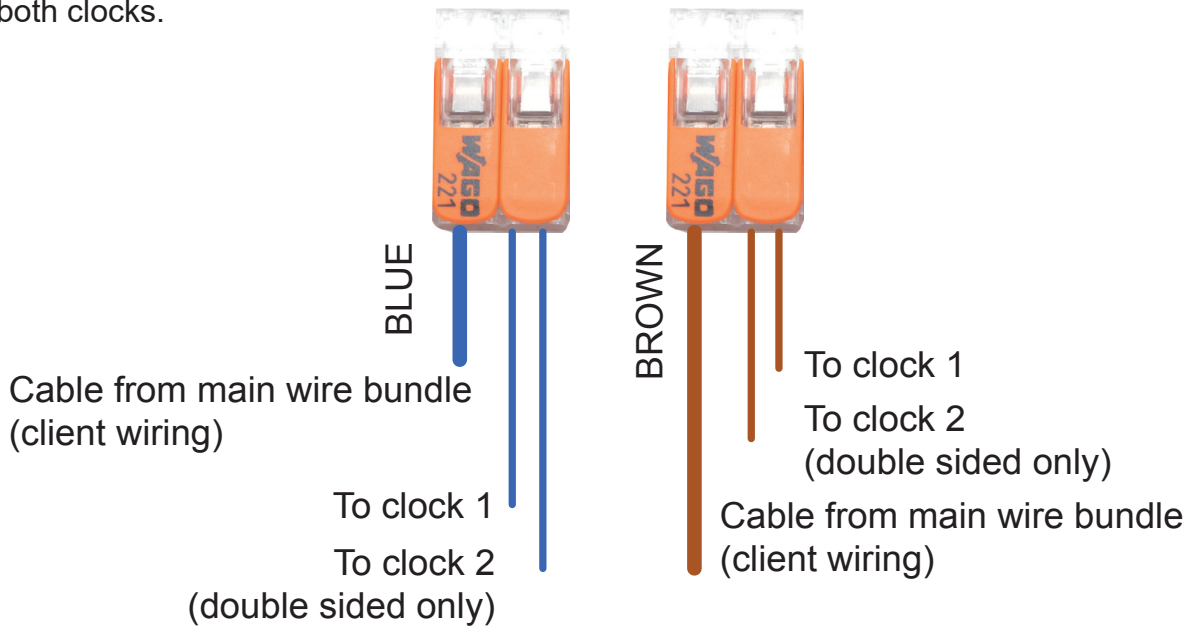

#### AFNOR and IMP synchronisation signal

Use the white and grey cable kits to connect the synchronisation signal to the electronic synchronisation cards of both clocks.

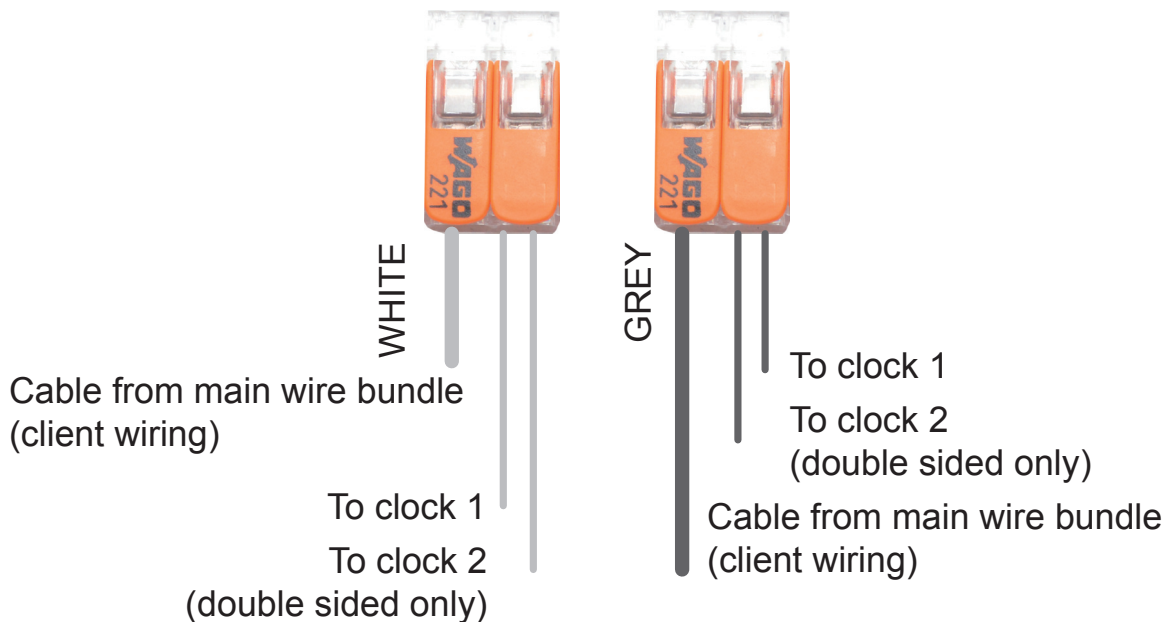

## Step 4: Clock bracket and cover

Mount the brackets using the 4 screws (ref. 601104) and the 4 nuts (ref.601213).




**Single sided:** connect the grounding wire (Style 10 only) to the terminal block, insert the spacers (ref 607869) and mounts the cover using the 2 screws (ref. 601071).

**NOTE: THE PURPOSE OF THE COVER IS TO HIDE THE ELECTRICAL WIRING.**




## III – Dimensions

All dimensions are in millimetres

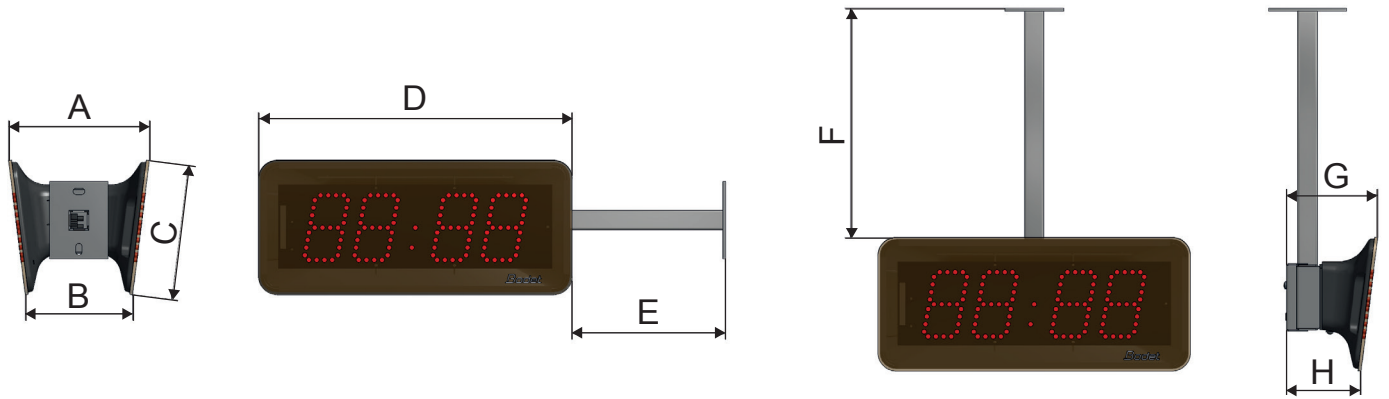


Models \ Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
Style 5	135	109	106	243	195	252	89	76
Style 5S	135	109	106	368	132	252	89	76
Style 7	144	109	140	320	156	239	93	76
Style 7D & 7E	170	92	320	320	157	203	106	67
Style 7S	144	109	140	418	107	239	93	76
Style 10	167	117	208	517	264	322	104	70
Style 10S	167	117	208	653	196	322	104	70
Style 10D	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5
Style 10SD	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5

Style 5 and 7

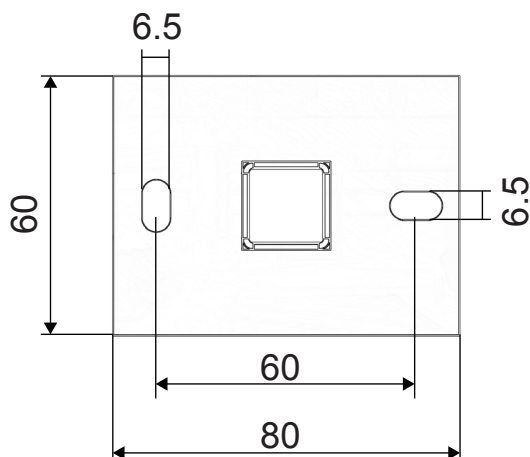

Style 10

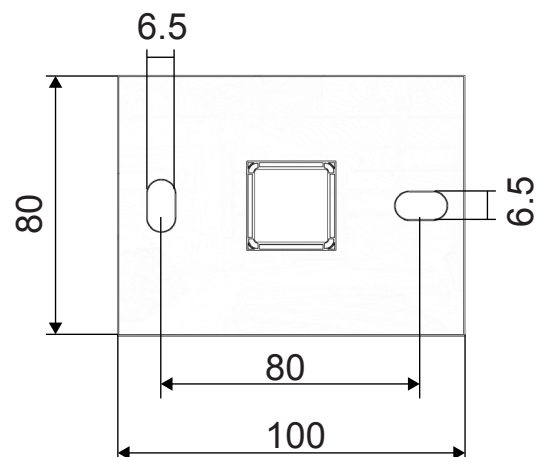

## I – Vérification initiale

---

Nous vous remercions d'avoir choisi un support d'horloge Style BODET.

Données non contractuelles. Bodet se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications fonctionnelles, techniques, esthétiques, ou de couleurs, sans préavis.

La présente notice concerne les supports potences pour les horloges de la gamme Style II BODET.

### 1. Consignes de sécurité

Les pièces métalliques composant la potence doivent être connectées à la terre si les horloges sont raccordées à une alimentation secteur.

Prévoir un disjoncteur phase-neutre de 16 A maxi, rapidement accessible en amont de la ligne d'alimentation. Ce disjoncteur assure la protection et le sectionnement de l'alimentation et doit être coupé en cas de maintenance.

Le matériel doit être mis sous tension qu'après sa fixation.

Les vis chevilles doivent être adaptées à la nature du mur où est fixée la potence des horloges. La fixation doit supporter en supplément 3 fois le poids des horloges (Mini 5 KG).

## II – Installation

Les visuels ci-après sont relatifs à un support double faces en montage drapeau pour une horloge Style 10. Cependant, le principe de montage est identique pour toute la gamme Style II. Quelques spécificités seront rajoutées en fonction du modèle (ex.: câblage de la Terre pour les Style 10 et 10S).

Certaines références (vis, écrous...) données dans ce document concernent le support double faces pour Style 10 /10S (réf.: 946005) : adapter les références de la quincaillerie en fonction de la nomenclature du support installé.

Se reporter aux caractéristiques techniques page 19 afin de visualiser les dimensions.


### Etape 1 : Choix du type de montage

2 types de montage sont possible : en drapeau ou au plafond.




1) A l'aide d'une pince coupante, découper l'opercule sur le support à l'endroit désiré (couper les parties entourées en rouge ci-dessous).

Fixation suspendue :  
Découper l'opercule sur le flan le plus long du support.

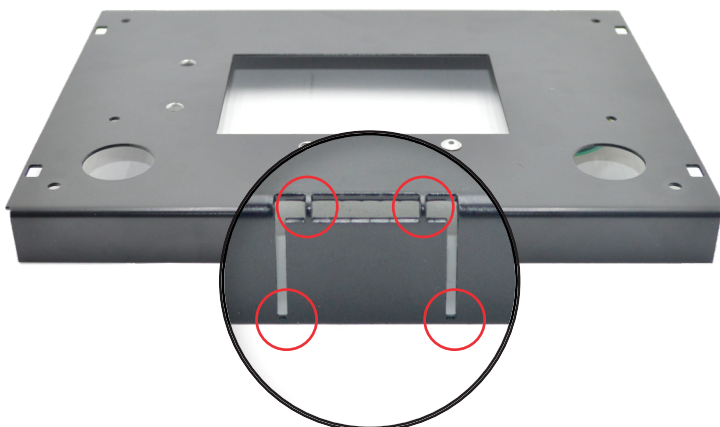

Fixation en drapeau :  
Découper l'opercule sur le flan le plus court du support.

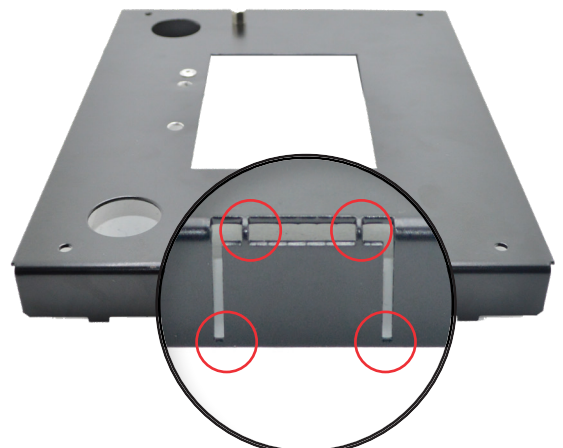

## Etape 2 : Fermeture du support


- 1) Passer le câble d'alimentation et le câble de synchronisation (si horloge(s) filaire(s)) dans le tube du support. Ce câble provient de l'installation client (non livré par la société Bodet).
- 2) Fixer le bras de la potence au mur (voir page 19 pour connaître les entraxes de fixation du pied).
- 3) Sur un des deux flancs du support, fixer les entretoises\* à l'aide des vis (réf.: 601070) sur les trous situés en face de la découpe de l'opercule.

Exemple de la platine du support pour une installation en drapeau :

**NOTE : VEILLER À METTRE LE PLAT DES ENTRETOISES PARALLÈLEMENT AU BRAS DE LA POTENCE.**

- 4) Fixer les flancs 1 et 2 du support potence. A l'aide des deux vis fournies, visser le second flanc dans les entretoises du premier.

\* uniquement pour les modèles d'horloge suivants:  
Style 10/10S/10D/10SD

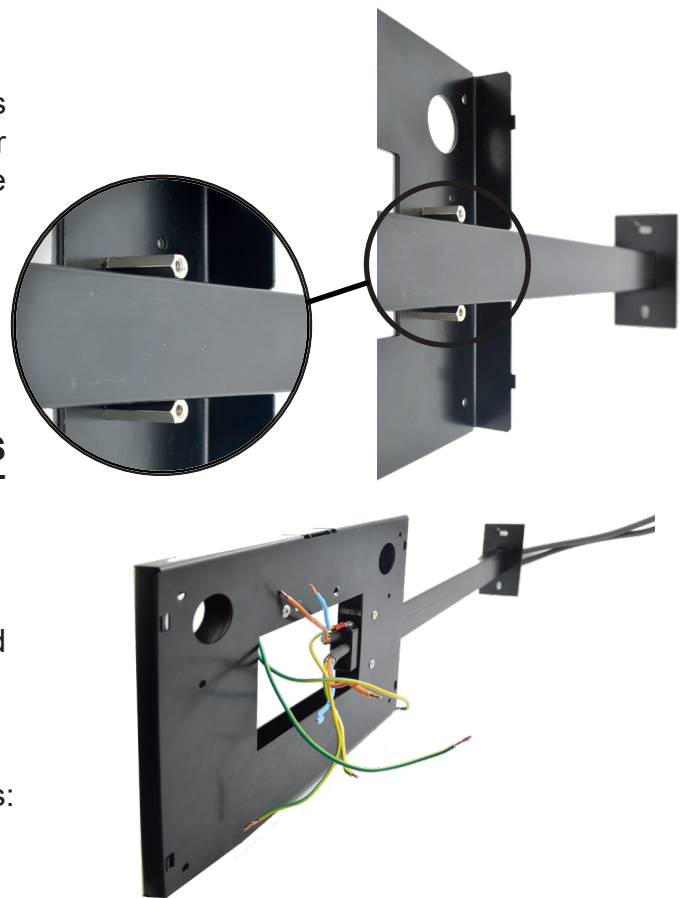


## Etape 3 : Connexions électriques

### 3.1 Horloges NTP-PoE


#### 3.1.1 Simple face :

Brancher le câble Ethernet du réseau client sur le connecteur RJ45 de la carte de synchronisation..

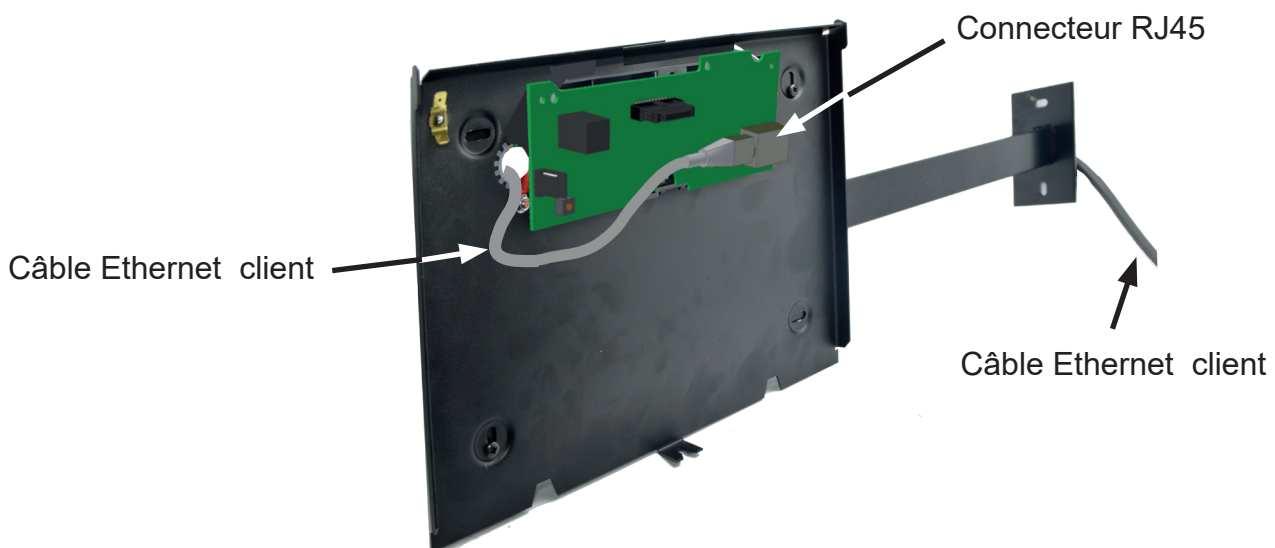

### 3.1.2 Double Face :



Connecter le câble Ethernet du réseau client sur la prise RJ45 de la carte de l'horloge maître. Connecter le câble RJ12 fourni sur les prises RJ12 de la carte horloge maître et de la carte horloge esclave.

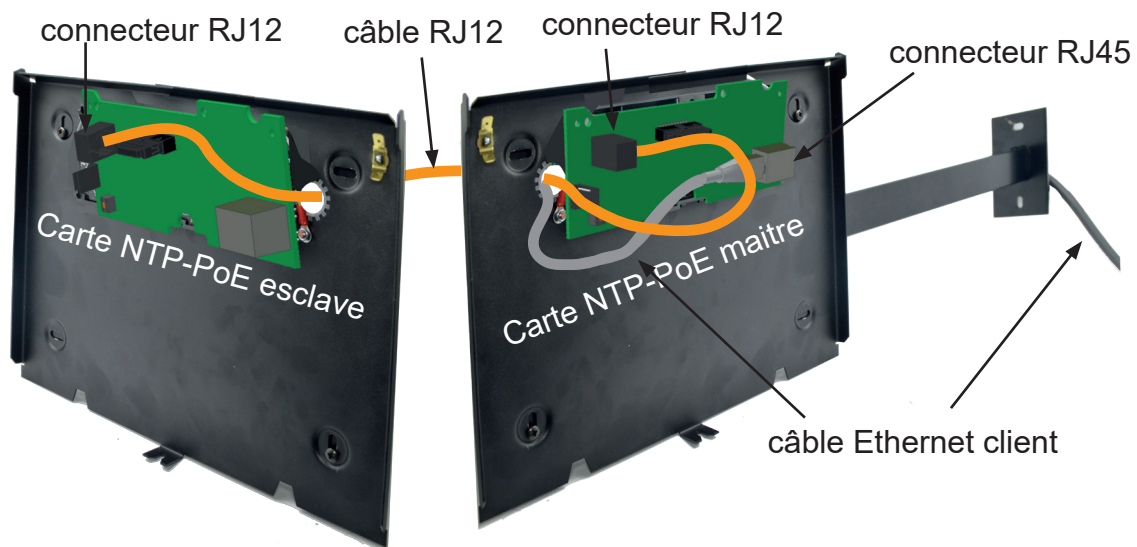


## 3.2 Horloges 100-240VAC

### 3.2.1 Simple face :

#### 3.2.1.1 Raccordement à la terre

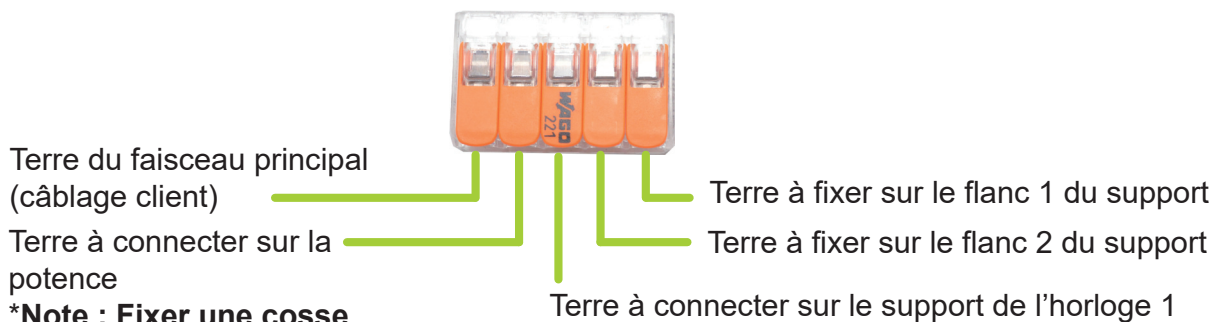


Flanc 1 du support



Flanc 2 du support



Support horloge 1  
(ex. Style 10)



Carter arrière  
(simple face uniquement)



**\*ATTENTION :** dans le cas où la potence serait raccourcie, il est obligatoire de déplacer la terre afin de la connecter sur la potence.






A des fins esthétiques, refixer la terre proche de la découpe afin de masquer la cosse par l'horloge.

#### 3.2.1.2 Branchement alimentation et synchronisation

Les branchements de l'alimentation et de la synchronisation sont à réaliser directement à partir du faisceau principal de l'installation.

### 3.2.2. Double face :

#### 3.2.2.1 Raccordement à la terre

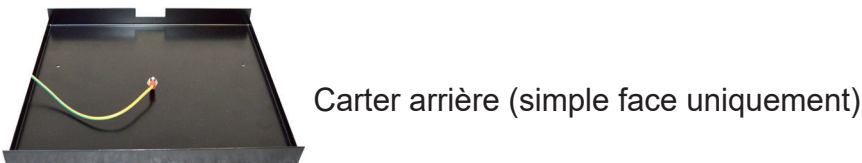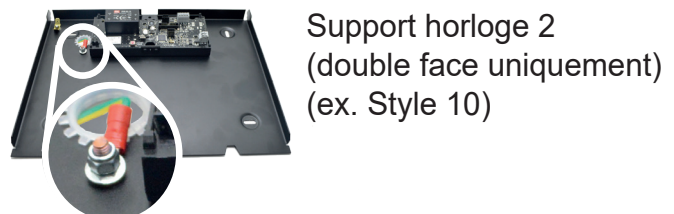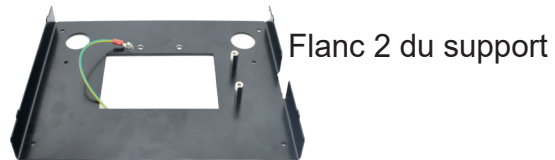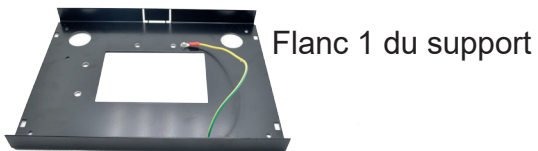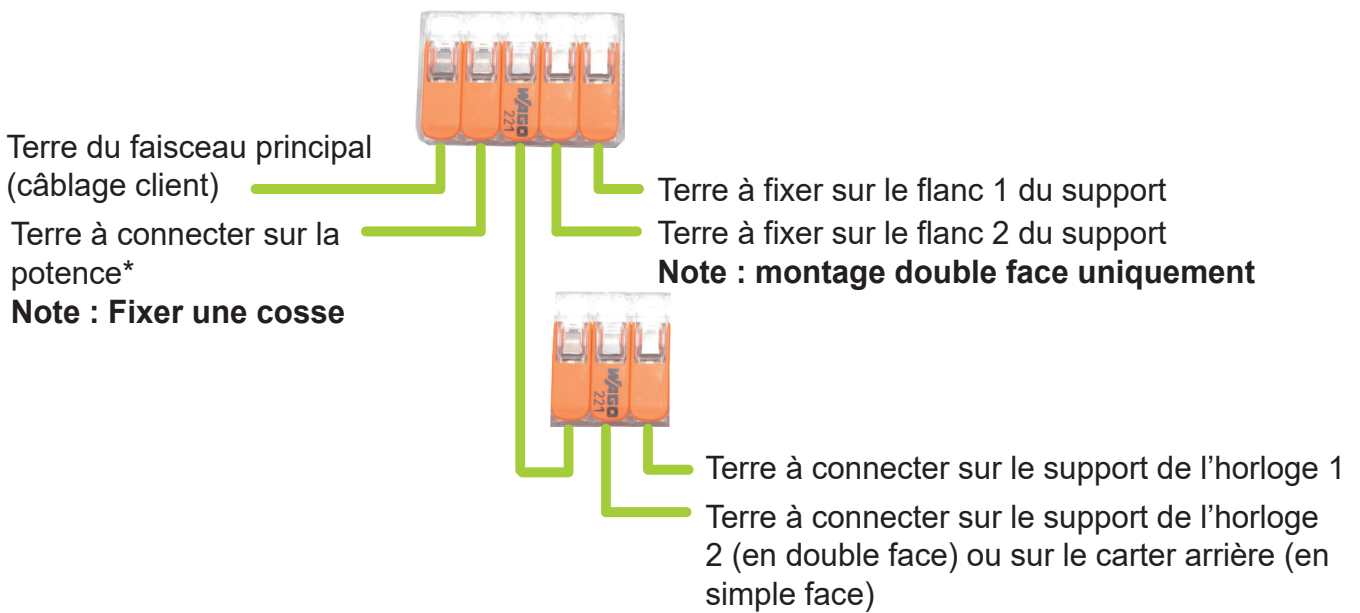


**\*ATTENTION :** dans le cas où la potence serait raccourcie, il est obligatoire de déplacer la terre afin de la connecter sur la potence. A des fins esthétiques, refixer la terre proche de la découpe afin de masquer la cosse par l'horloge.



### 3.2.2.2 Branchement alimentation et synchronisation


#### Alimentation

Utiliser les kits câbles bleu et marron pour connecter l'alimentation aux deux cartes électroniques de synchronisation.

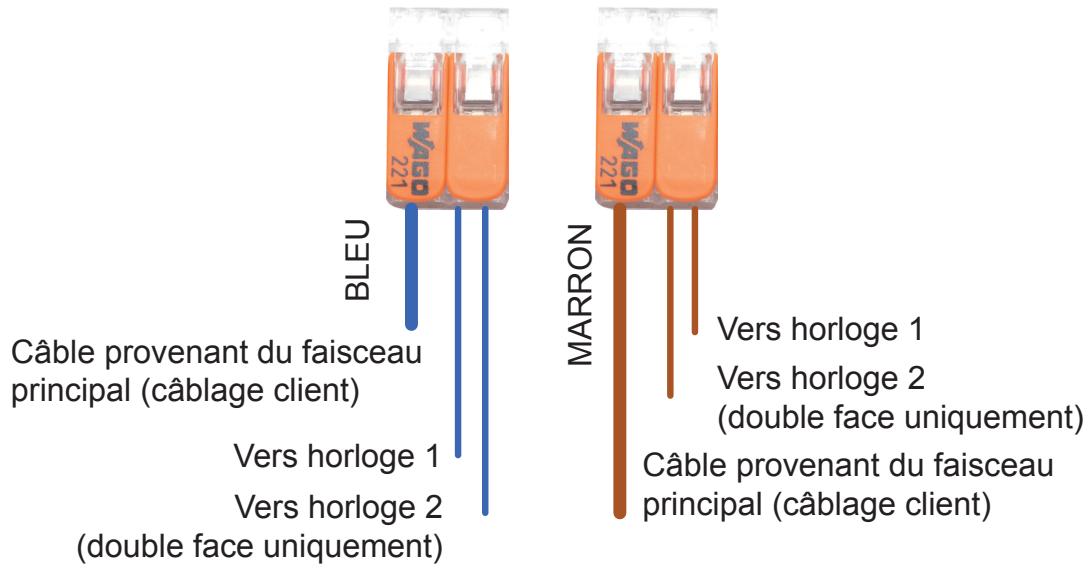

#### Signal de synchronisation AFNOR et IMP

Utiliser les kits câbles blanc et gris pour connecter le signal de synchronisation aux deux cartes électroniques de synchro.

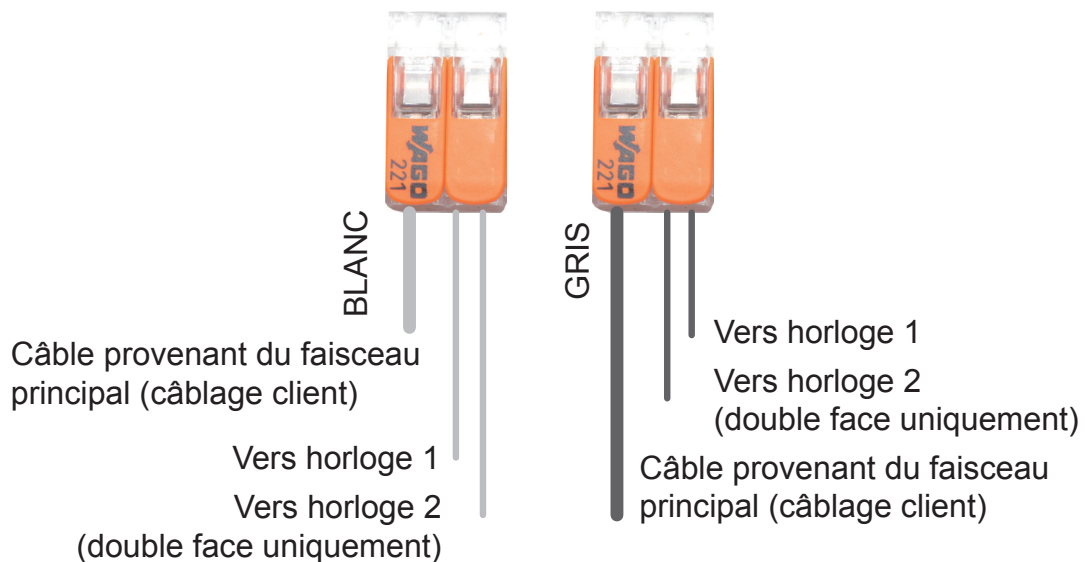

## Etape 4 : Support d'horloge & carter

Fixer le (en simple face) ou les (en double face) support(s) d'horloge(s) en utilisant 4 vis (réf.: 601104) et les 4 écrous (réf.: 601213).




**Simple face** : connecter la terre du carter (Style 10 uniquement) au bornier , insérer les 2 entretoises (réf.: 607869) et fixer le carter à l'aide des deux vis (réf.: 606071).

**NOTE : CE CARTER PERMET DE MASQUER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE.**




## III – Dimensions

Toutes les dimensions sont en millimètre

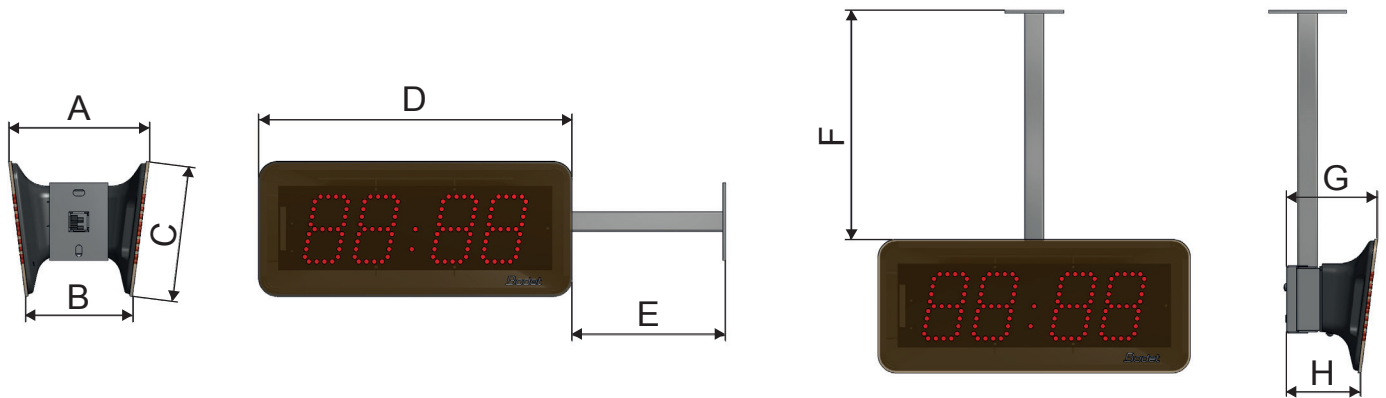


Modèles \ Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
Style 5	135	109	106	243	195	252	89	76
Style 5S	135	109	106	368	132	252	89	76
Style 7	144	109	140	320	156	239	93	76
Style 7D & 7E	170	92	320	320	157	203	106	67
Style 7S	144	109	140	418	107	239	93	76
Style 10	167	117	208	517	264	322	104	70
Style 10S	167	117	208	653	196	322	104	70
Style 10D	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5
Style 10SD	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5

Style 5 et 7

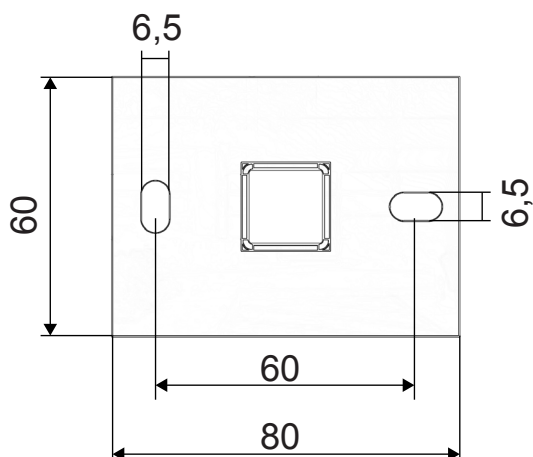

Style 10

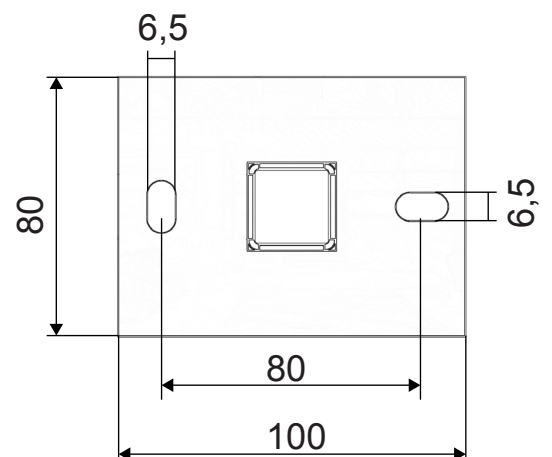

# I – ERSTÜBERPRÜFUNG

---

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl eines Uhr-Trägers Style BODET.

Nicht vertragliche Daten. Bodet behält sich das Recht vor, die Geräte ohne vorherige Ankündigung gewissen technischen, ästhetischen oder farblichen Änderungen zu unterziehen.

Die vorliegende Anleitung betrifft ausladende Uhrträger für die Uhrenreihe Style II BODET.

## 1.1 Hinweise zur Sicherheit

Die metallischen Bestandteile des Trägers müssen geerdet sein, falls die Uhren an die Netzspannung angeschlossen sind.

Als Vorsicherung der Versorgungsleitung einen schnell zugänglichen Schutzschalter von maximal 16 A mit Phasen- und Neutralleiter vorsehen. Dieser Schutzschalter schützt und unterbricht die Stromversorgung und ist bei Wartungsarbeiten abzuschalten.

Die Spannung darf erst nach der Befestigung des Materials zugeschaltet werden.

Die Schrauben und Dübel müssen für die Beschaffenheit der Wand geeignet sein, an der die Uhrenhalterung befestigt wird. Die Befestigung muss zudem das dreifache Gewicht der Uhren (min. 5 kg) aushalten.

## II – Installation


Die nachstehenden Bilder betreffen einen zweiseitigen Träger in Fahnenmontage für eine Uhr Style 10. Indessen ist das Montageprinzip für die gesamte Reihe Style II identisch. Je nach Modell werden einige Besonderheiten beigelegt (z. B.: Verkabelung der Erdung für Style 10 und 10S).

Gewisse Artikel-Nummern (Schrauben, Muttern ...) dieses Dokuments betreffen zweiseitige Träger für Style 10 /10S (Art.-Nr.: 946005): Die Artikel-Nummern der Befestigungselemente sind entsprechend der Stückliste des installierten Trägers zu wählen.

Für die Abmessungen ist auf die technischen Daten auf Seite 27 Bezug zu nehmen.


### Schritt 1: Wahl der Montageart

**2 Montagearten sind möglich:  
Seitlich (fahnenartig) oder von Decke (hängend).**

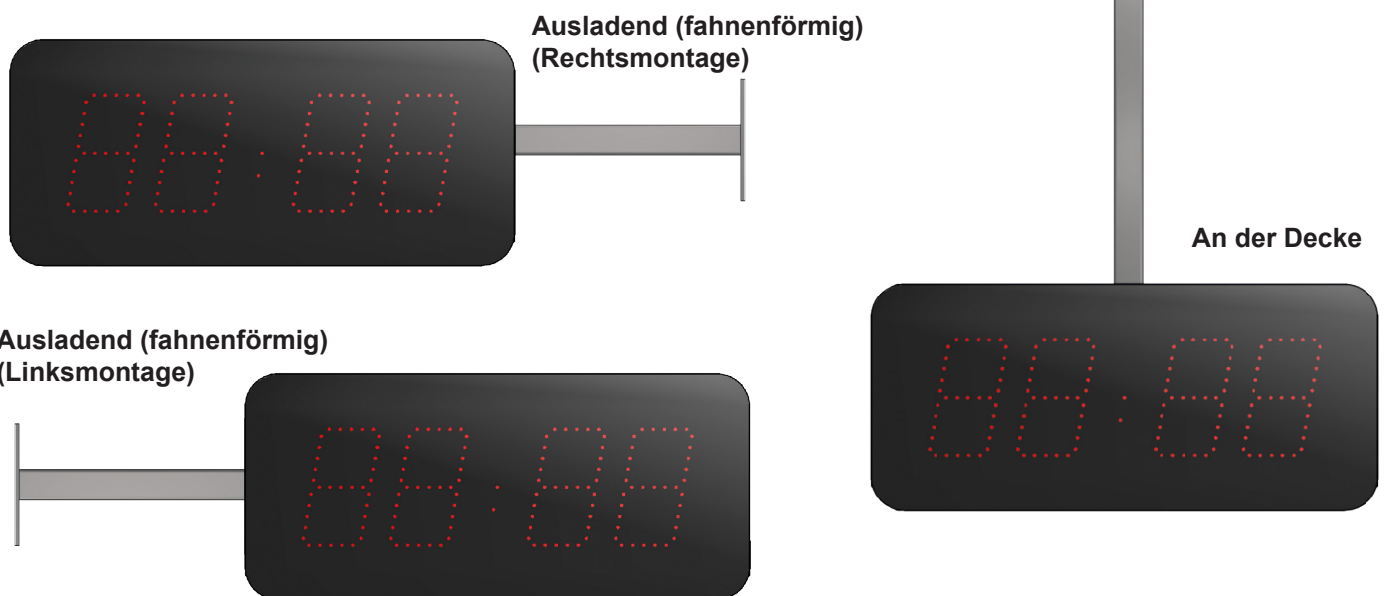


1) Mit einer Beißzange die Halter der Abdeckung durchtrennen (an den nachstehend rot umrandeten Stellen).

Bei Hängemontage:  
die Abdeckung auf der längeren Seite des Trägers entfernen.

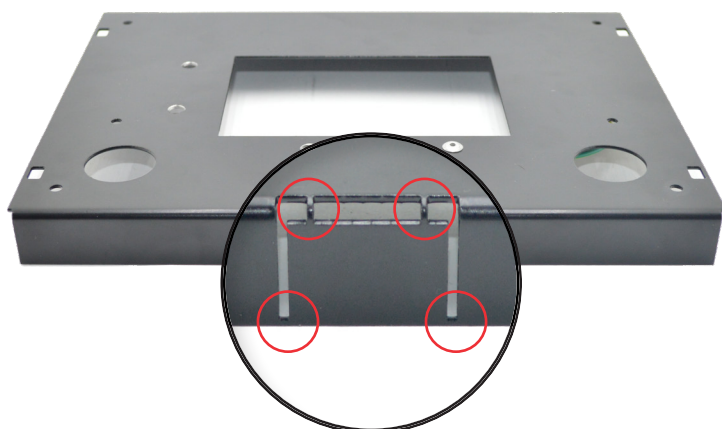

Bei Fahnenmontage:  
die Abdeckung auf der kürzeren Seite des Trägers entfernen.

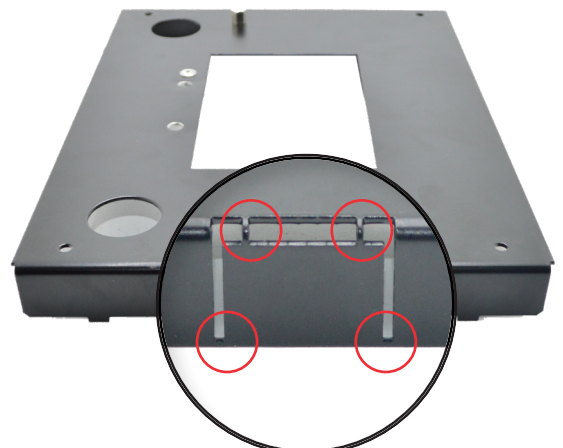

## Schritt 2: Verschluss des Trägers


- 1) Das Versorgungs- und das Synchronisationskabel (bei Uhr(en) mit Netzanschluss) in das Trägerrohr einführen. Dieses Kabel kommt von der Installation des Kunden (nicht von Bodet geliefert).
- 2) Den Trägerarm an der Wand befestigen (siehe Seite 27 für die Befestigungsabstände der Basis).
- 3) Auf einer der beiden Seiten des Trägers die Säulen\* mit den Schrauben (Art.-Nr.: 601070) in den Löchern auf der dem Ausschnitt gegenüberliegenden Seite befestigen.

Beispiel der Trägerplatine für Fahnenmontage (Ausleger):

**HINWEIS: DARAUF ACHTEN, DIE SÄULEN FLACH UND PARALLEL ZUM AUSLEGERARM AUFZUSETZEN.**

- 4) Die Seitenteile 1 und 2 des Trägers befestigen. Mit den beiden gelieferten Schrauben das zweite Seitenteil in den Säulen auf dem ersten Seitenteil festschrauben.

\* nur für diese Uhrenmodelle : Style 10/10S/10D/10SD

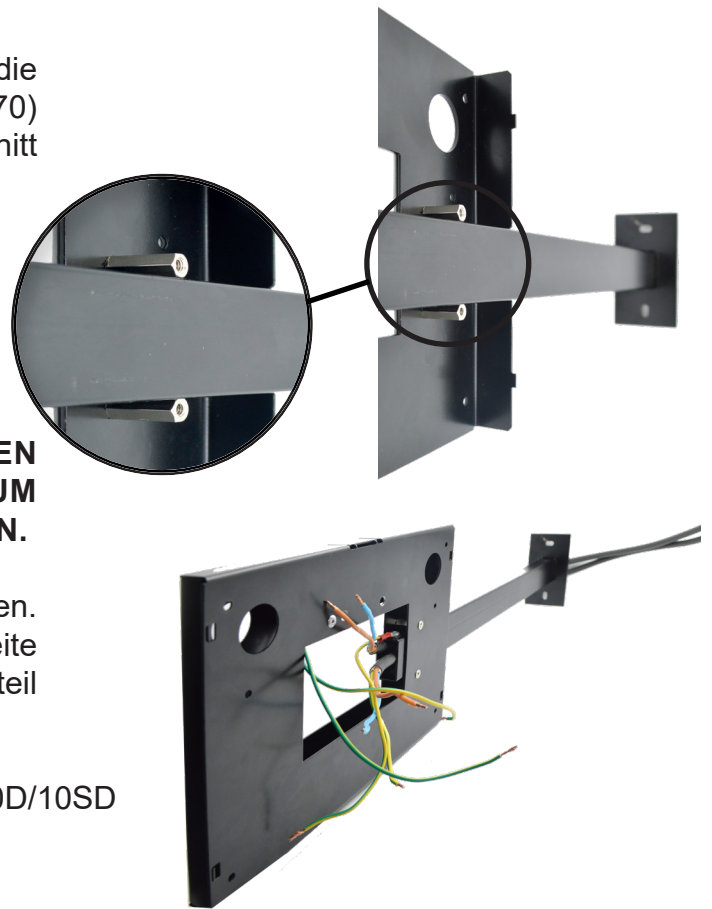


## Schritt 3: Elektrischen Anschlüsse

### 3.1 NTP-PoE Uhren

#### 3.1.1 Einseitig


Das Ethernetkabel des Netzwerks des Kunden an den RJ45-Stecker der Synchronisationskarte anschließen

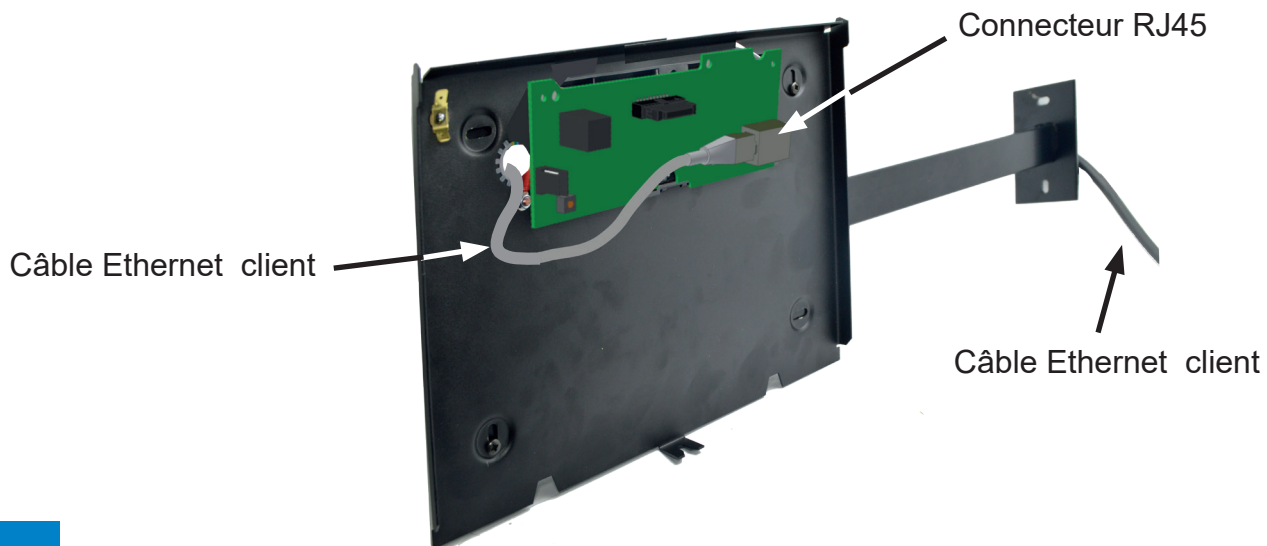

### 3.1.2 Beidseitig

Das Ethernetkabel des Netzwerks des Kunden an den RJ45-Stecker der Karte der Master-Uhr anschließen


Das mitgelieferte RJ12-Kabel an die RJ12-Stecker der Karten der Master- und Slave-Uhren anschließen

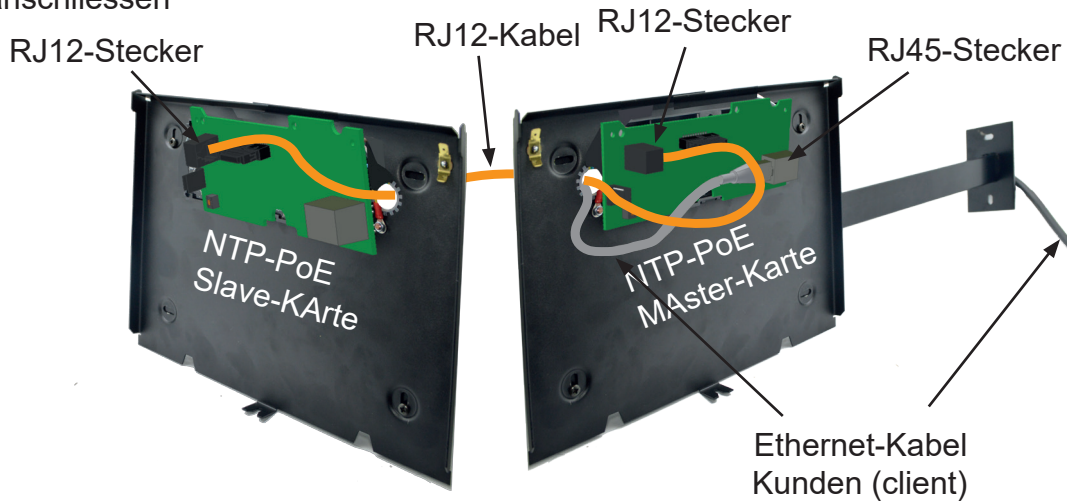

## 3.2 Uhren 100-240 VAC

### 3.2.1 Einseitig

#### 3.2.1.1 Erdung

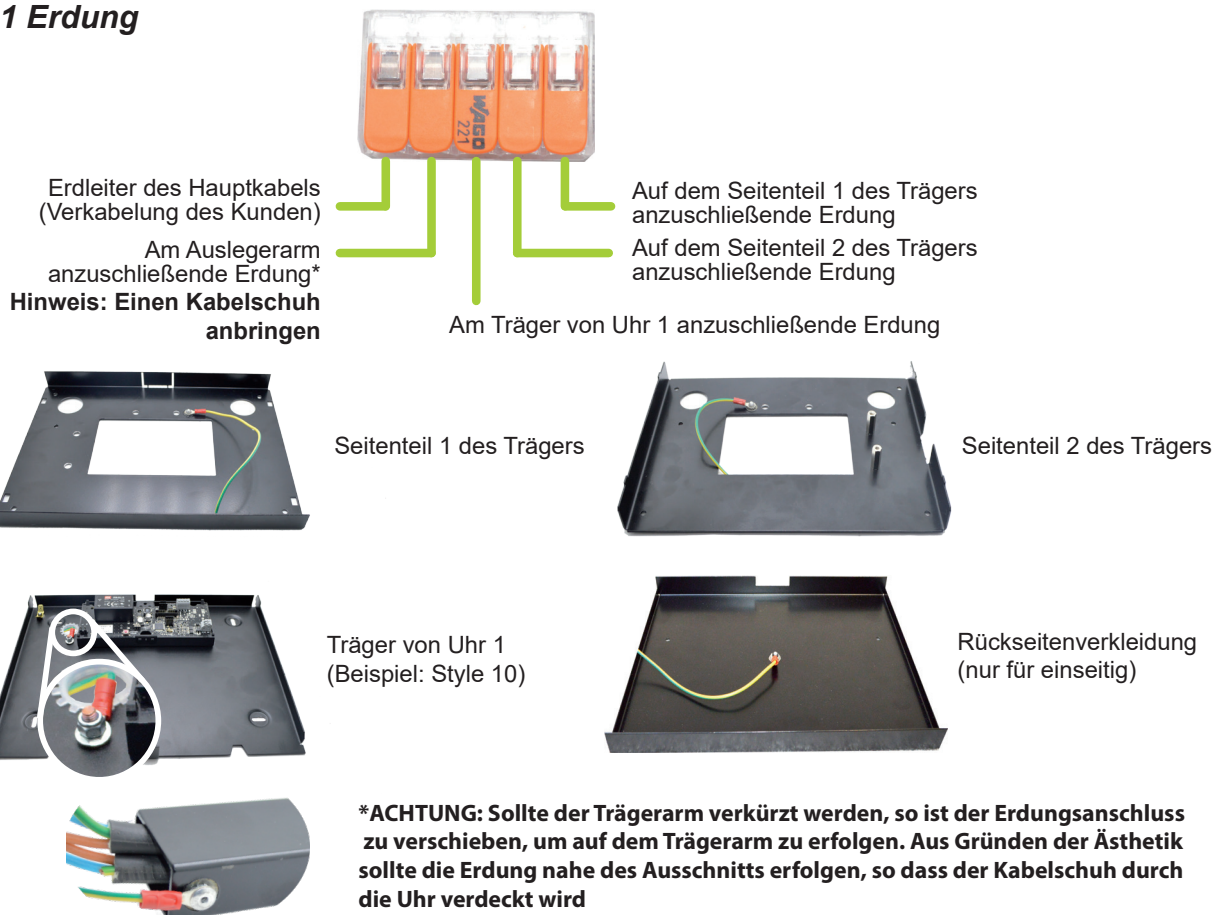


#### 3.2.1.2 Stromversorgung und Synchronisation

Die Anschlüsse sollen mit den bereits bestehenden Kabeln (Anlage des Kunden) vorgenommen werden.

## 3.2.2 Beidseitig

### 3.2.2.1 Erdung

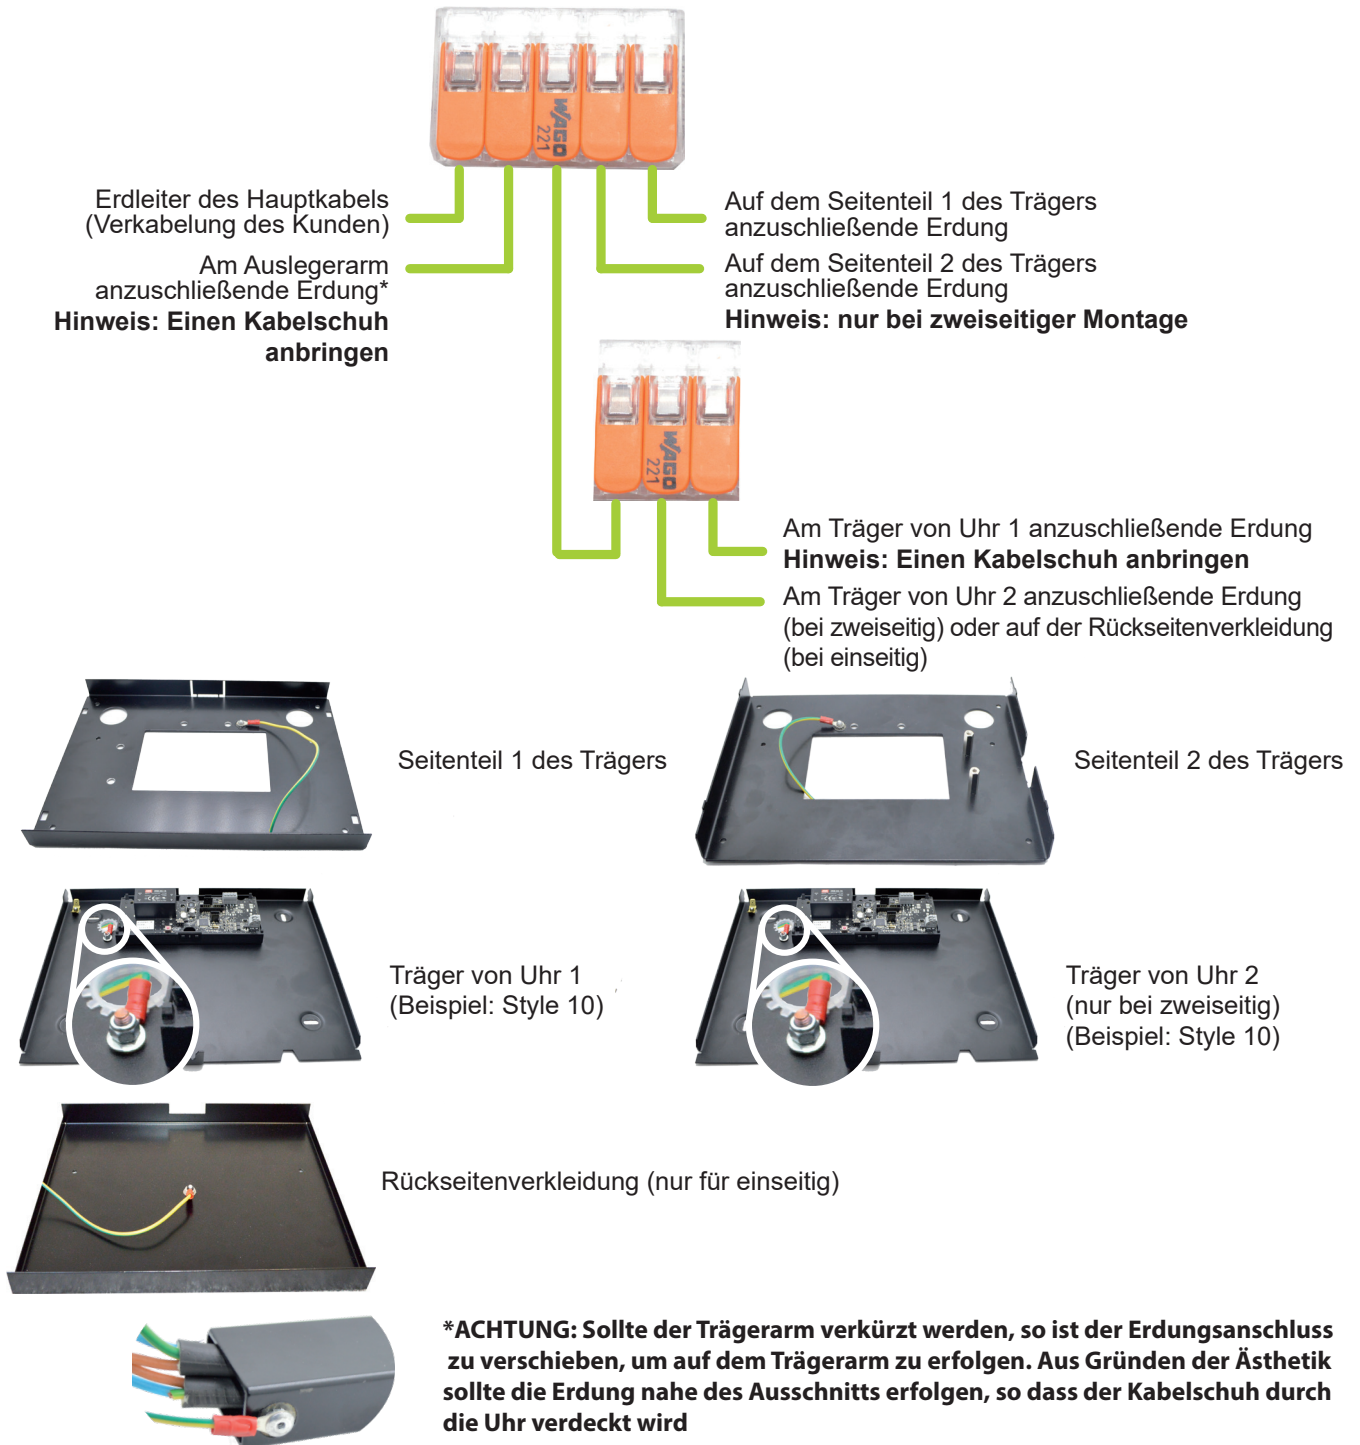




### 3.2.1.2 Stromversorgung und Synchronisation


#### Stromversorgung.

Das weiße/graue Verkabelungskit benutzen, um die Versorgung an die beiden elektronischen Platinen anzuschließen.

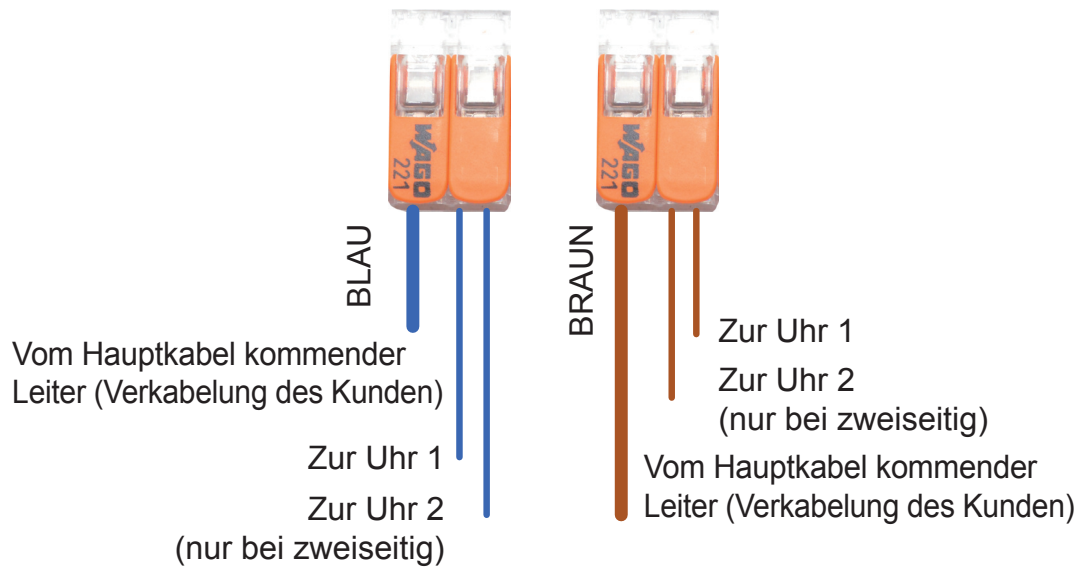


#### Synchronisation AFNOR und IMP

Das weiße/graue Verkabelungskit benutzen, um den Zeitsynchronisationssignal an die beiden elektronischen Platinen anzuschließen.

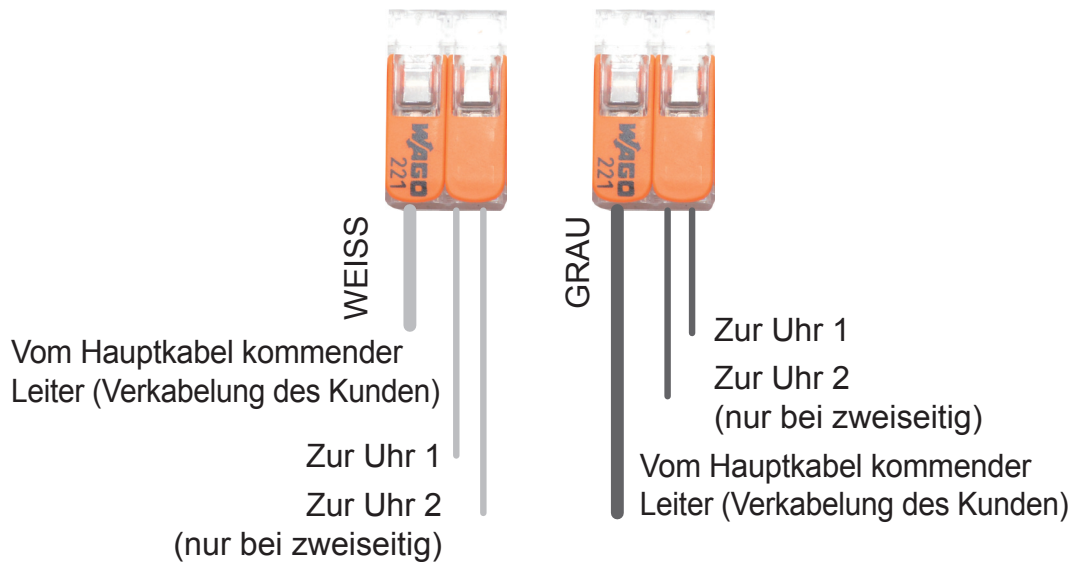

## Schritt 4: Halterung und Rückverkleidung

Den (bei einseitig) oder die (bei beidseitig) Uhrträger mit den 4 Schrauben (Art.-Nr.: 601104) und Muttern (Art.-Nr.: 601213) befestigen.

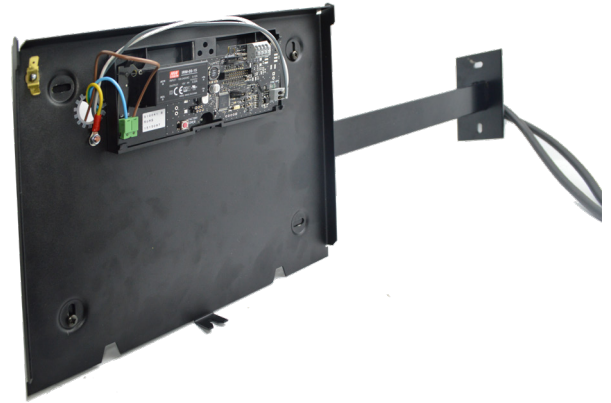


**Einseitig:** Die Erdung der Rückverkleidung (nur Style 10) an der Klemmenleiste anschließen, die 2 Säulen (Art.-Nr.: 607869) einsetzen und die Rückverkleidung mit den beiden Schrauben befestigen (Art.-Nr.: 606071).

**HINWEIS: DIESE RÜCKVERKLEIDUNG VERDECKT DIE VERKABELUNG.**




## III – Abmessungen

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

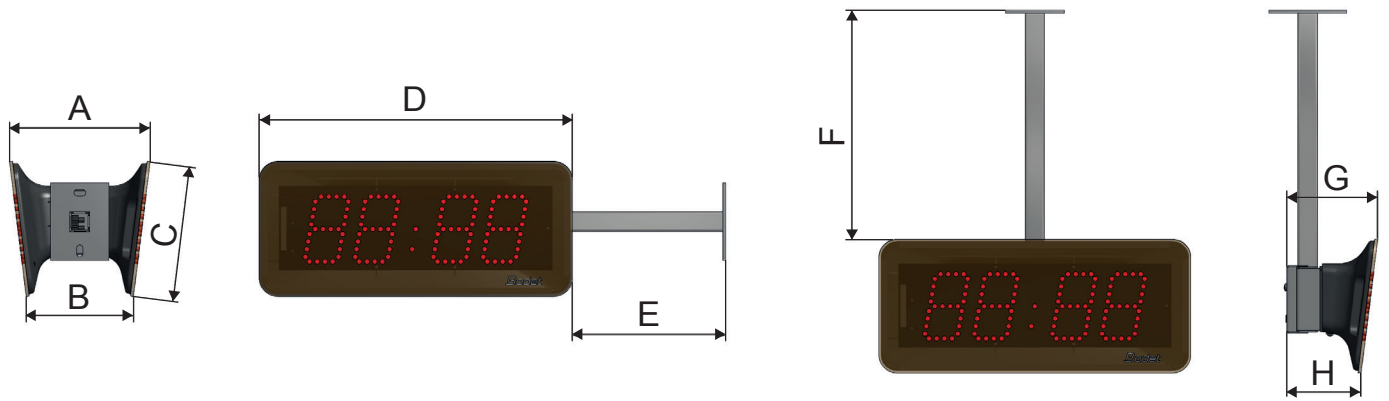


Modell \ Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
Style 5	135	109	106	243	195	252	89	76
Style 5S	135	109	106	368	132	252	89	76
Style 7	144	109	140	320	156	239	93	76
Style 7D & 7E	170	92	320	320	157	203	106	67
Style 7S	144	109	140	418	107	239	93	76
Style 10	167	117	208	517	264	322	104	70
Style 10S	167	117	208	653	196	322	104	70
Style 10D	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5
Style 10SD	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5

Style 5 und 7

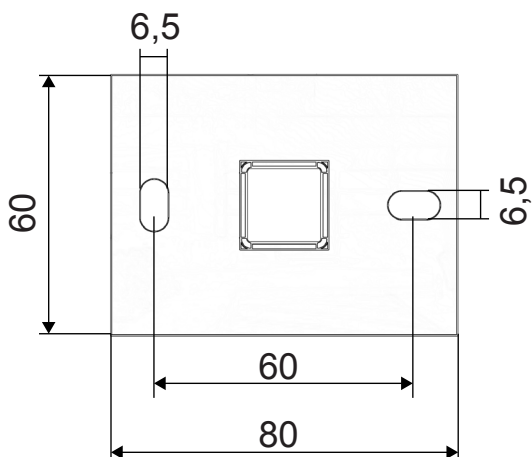

Style 10

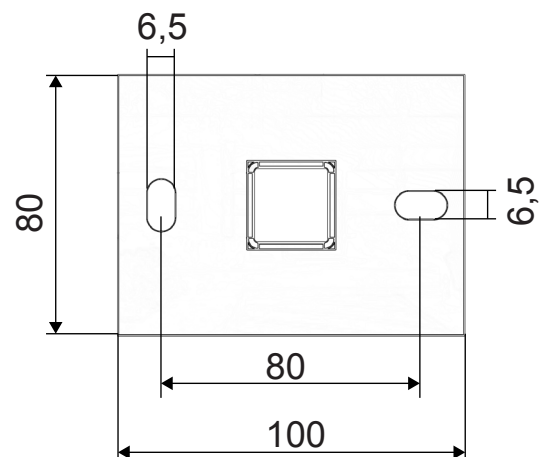

## I - Comprobaciones iniciales

---

Le agradecemos que haya elegido un soporte de reloj Style de BODET.

Datos no contractuales. Bodet se reserva el derecho de efectuar modificaciones de carácter funcional, técnico, estético o de color en los aparatos sin previo aviso.

Estas instrucciones corresponden a los soportes suspendidos para los relojes de la gama Style II BODET.

### 1.1 Instrucciones de seguridad

Las partes metálicas del soporte deben estar conectadas a la tierra si los relojes están alimentados por la red 230V AC. Es necesario utilizar un disyuntor de 16A max en la línea de alimentación para asegurar la protección del equipo y para cortar la alimentación durante el mantenimiento. Los tornillos y clavijas deben ser adaptados a la naturaleza de la pared donde es fijado el soporte. La fijación debe soportar 3 veces el peso de los relojes (5 Kg minimum).

## II - Instalación

Las imágenes incluidas a continuación se refieren a un soporte de cara doble con montaje de pared para un reloj Style 10. No obstante, los fundamentos del montaje son los mismos en toda la gama Style II. Se añadirán especificaciones concretas dependiendo del modelo (ej.: cableado de la toma de tierra en los modelos Style 10 y 10S).

Algunas referencias (tornillos, tuercas...) incluidas en este documento se refieren al soporte cara doble para Style 10 /10S (ref.: 946005). Adaptar las referencias de la tornillería en función de la nomenclatura del soporte instalado.

Revisar las características técnicas de la página 35 para ver las dimensiones.


### Etapa 1: Selección del tipo de montaje

Existen 2 tipos de montaje: de pared o de techo.




1) Utilizar un cortaalambres para cortar la tapa sobre el soporte en el lugar deseado (cortar las secciones rodeadas por un círculo rojo indicadas a continuación).

**Fijación suspendida:**  
Cortar la tapa por el lado más largo del soporte.

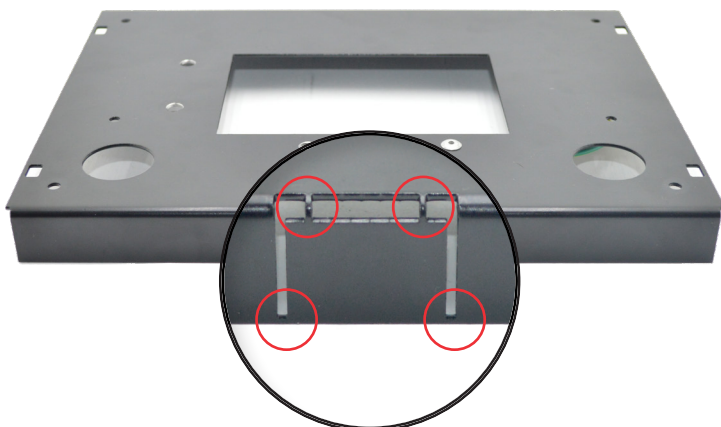

**Fijación de pared:**  
Cortar la tapa por el lado más corto del soporte.

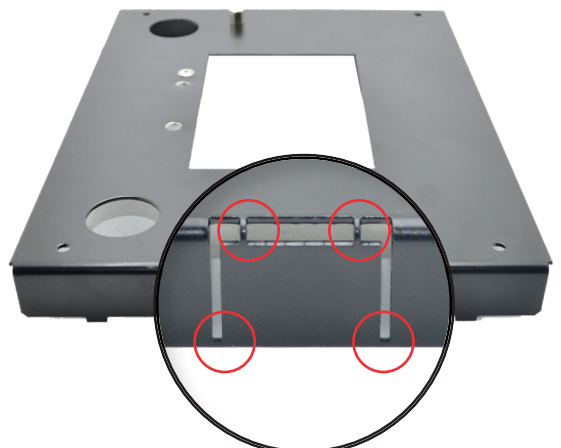


## Etapa 2: Cierre del soporte

1) Introducir el cable de alimentación y el cable de sincronización (si se trata de reloj(es) no inalámbrico(s)) en el tubo del soporte. Cable de la instalación del cliente (no proporcionado por Bodet).

2) Fijar el brazo de suspensión a la pared (intereses de la fijación del pie en la pág. 35).


3) Fijar los separadores\* en uno de los laterales del soporte con los tornillos (ref.: 601070) en los orificios ubicados delante del recorte de la tapa.

Ejemplo de placa del soporte para instalación de pared:

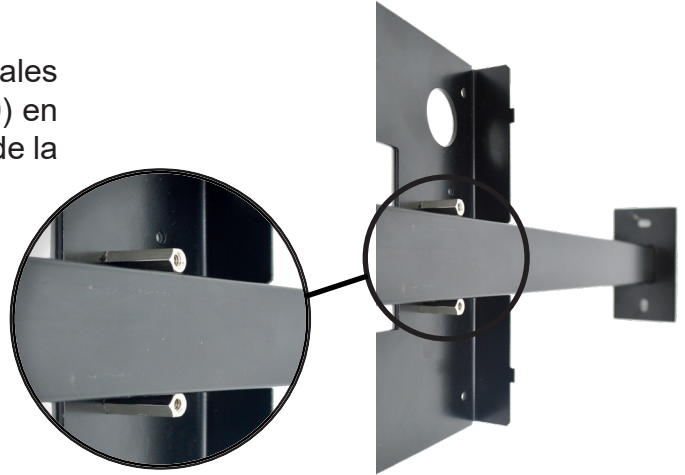

**NOTA: COLOCAR LOS SEPARADORES PLANOS EN PARALELO AL BRAZO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN.**

4) Fijar en los laterales 1 y 2 del soporte suspendido. Con los dos tornillos incluidos, atornillar el otro lateral a los separadores del primero.

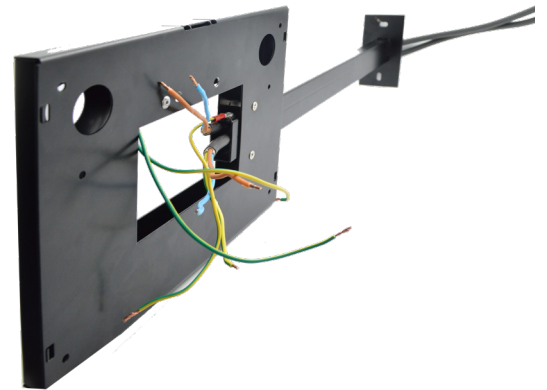


\* sólo para estos modelos de reloj:  
Style 10/10S/10D/10SD

## Etapa 3: Conexiones eléctricas

### 3.1 Relojes NTP-PoE


#### 3.1.1 Simple cara:

Conectar el cable Ethernet de la red del cliente en el enchufe RJ45 de la tarjeta electrónica. .

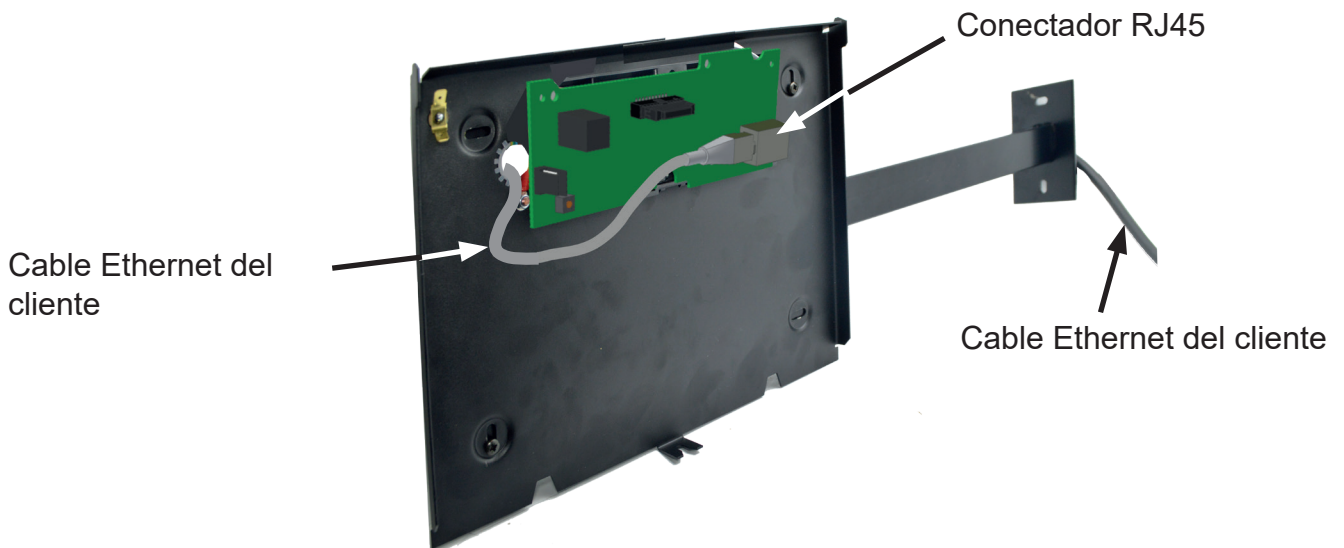

### 3.1.2 Doble cara:


Conectar el cable Ethernet de la red del cliente al enchufe RJ45 de una tarjeta (maestro) y el cable RJ12 siministrado a los enchufes RJ12 de las dos tarjetas.

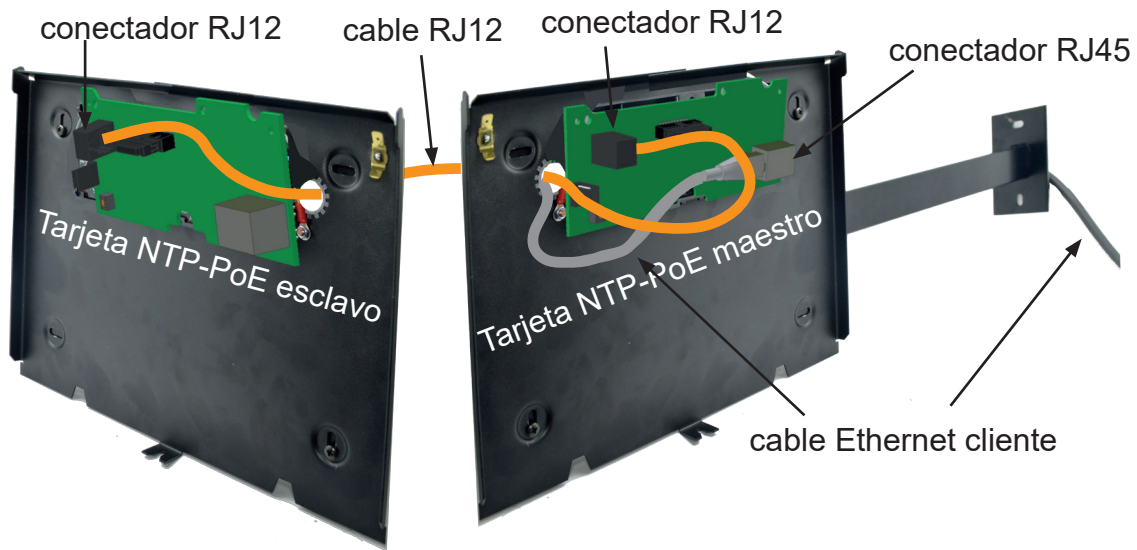


## 3.2 Relojes 100-240 VAC

### 3.2.1 Simple cara:

#### 3.2.1.1 Puesta a la tierra




Lado 1 del soporte



Lado 2 del soporte



Soporte reloj 1 (ejemplo: Style 10)



Cárter trasero (solo cara simple)





**\*ATENCIÓN:** en caso de que se acorte el sistema de suspensión, es necesario desplazar la toma de tierra para conectarla al sistema de suspensión. Por razones estéticas, volver a fijar la toma de tierra junto al recorte para ocultar el terminal con el reloj.

#### 3.2.1.2 Conexiones de la alimentación eléctrica y de la sincronización


Las conexiones se hacen directamente desde el cableado principal del cliente.

### 3.2.2 Doble cara:

#### 3.2.2.1 Puesta a la tierra

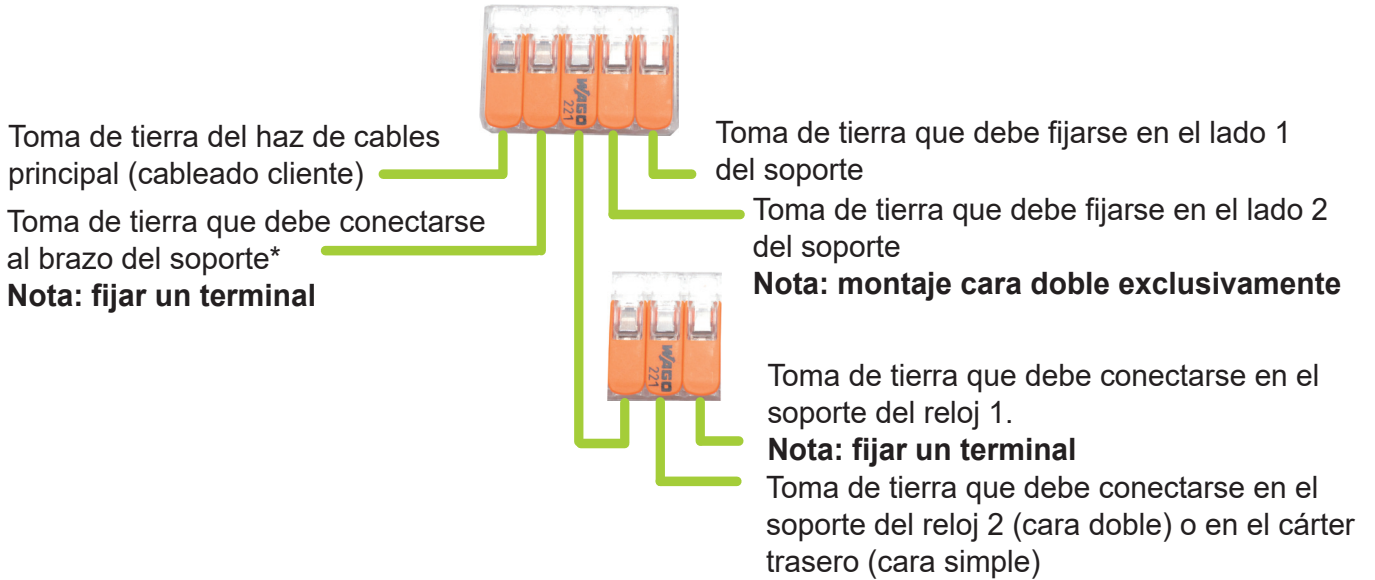

Lado 1 del soporte




Lado 2 del soporte



Soporte reloj 1 (ejemplo: Style 10)



Soporte reloj 2 (solo cara doble) (ejemplo: Style 10)



Cárter trasero (solo cara simple)




**\*ATENCIÓN:** en caso de que se acorte el sistema de suspensión, es necesario desplazar la toma de tierra para conectarla al sistema de suspensión. Por razones estéticas, volver a fijar la toma de tierra junto al recorte para ocultar el terminal con el reloj.



### 3.2.2.2 Conexiones de la alimentación eléctrica y de la sincronización


#### Alimentación

Utilizar los kits de cables azul y marrón para conectar la alimentación a la tarjeta electrónica de cada reloj.

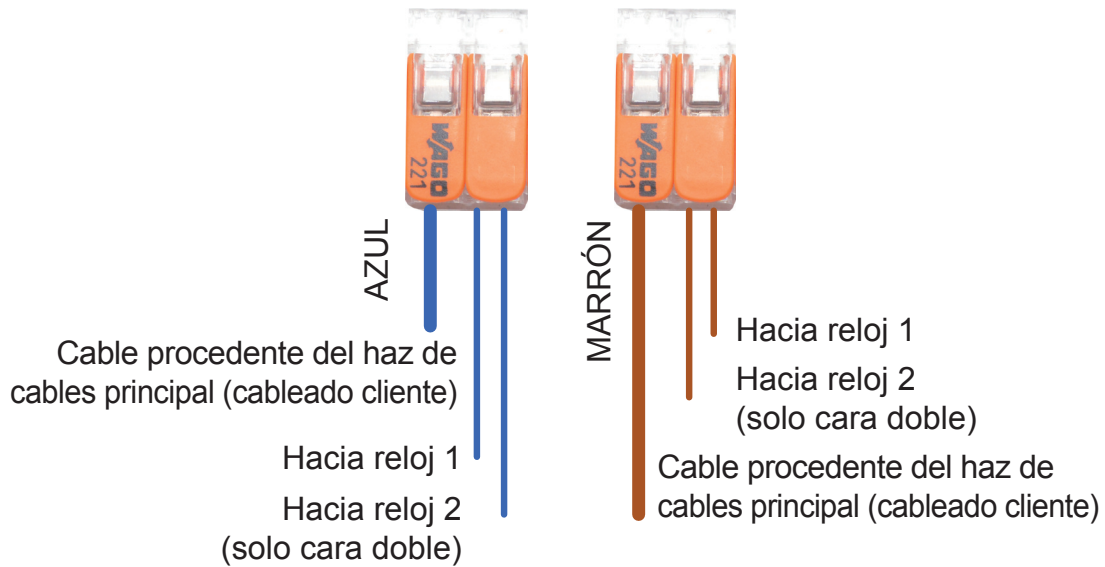


#### Señal de sincronización: AFNOR y IMP

Utilizar los kits de cable blanco y gris parza conectar la señal de sincronización a la tarjeta electrónica de cada reloj.

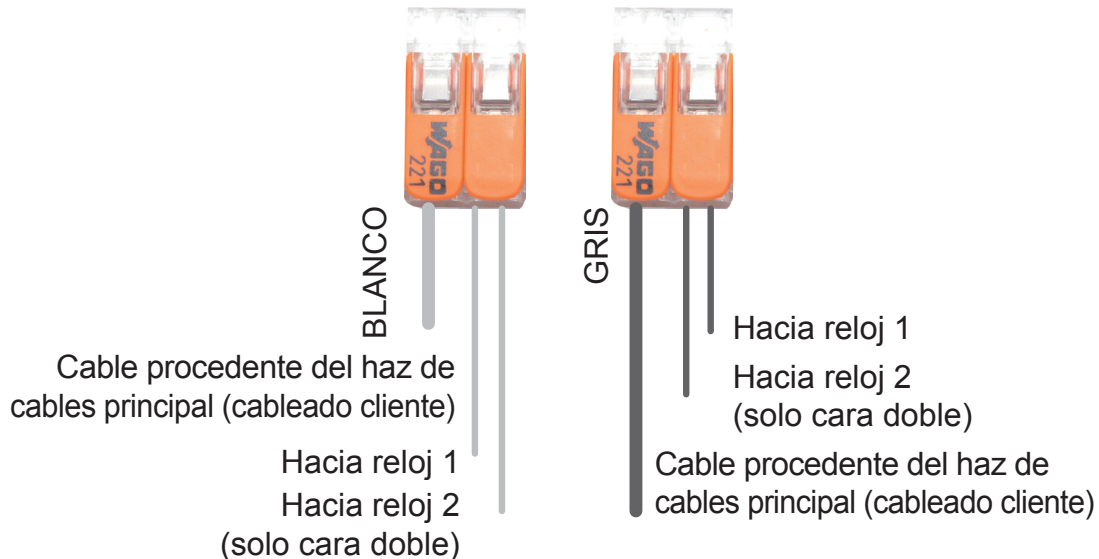

## Etapa 4: Soporte y cárter

Fijar el (única cara) o los (doble cara) soporte(s) de reloj(s) con los 4 tornillos (ref 601104) y las 4 tuercas (ref. 601213).

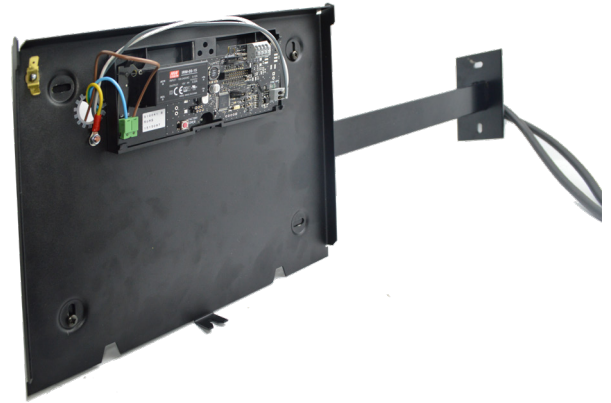


**Cara única:** conectar el hilo de tierra (Style 10) al terminal, insertar los separadores (ref. 607869) and fijar el cárter con los tornillos (ref. 601071).

**NOTA: EL CÁRTER PERMITE OCULTAR LOS CABLES ELECTRICOS.**




## III – Dimensiones

Todas las dimensiones están especificadas en milímetros

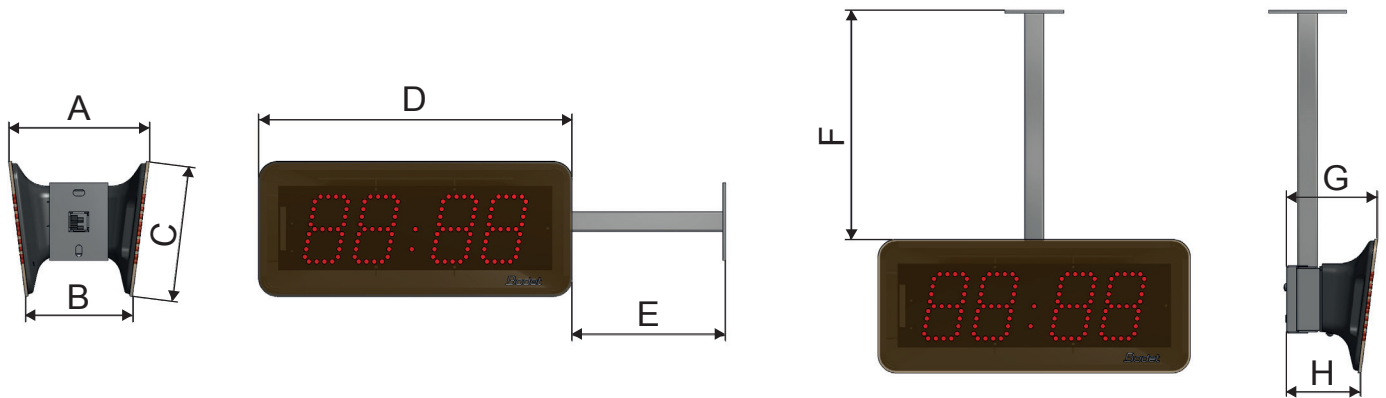

Modelos \ Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
Style 5	135	109	106	243	195	252	89	76
Style 5S	135	109	106	368	132	252	89	76
Style 7	144	109	140	320	156	239	93	76
Style 7D y 7E	170	92	320	320	157	203	106	67
Style 7S	144	109	140	418	107	239	93	76
Style 10	167	117	208	517	264	322	104	70
Style 10S	167	117	208	653	196	322	104	70
Style 10D	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5
Style 10SD	197	112	346.5	654	151	283	119	67.5

Style 5 y 7

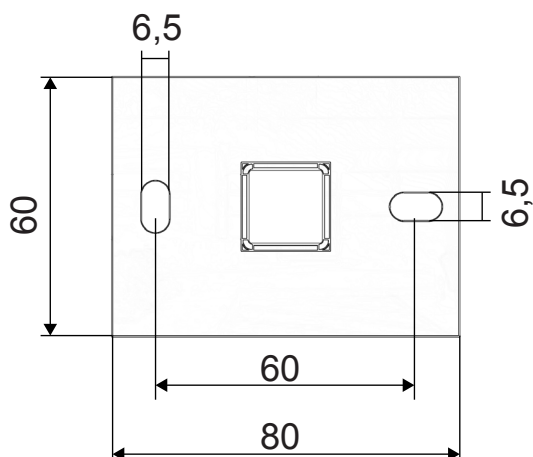

Style 10

