


BESCHREIBUNG

- LED Digitaluhr für den Innen- oder Außenbereich in mehreren LED Farben und Ziffernhöhen verfügbar. Sehr hohe Helligkeit.
- LED Farbe : rot.
- Anzeige in Stunden (45 cm), Minuten (45 cm) und Sekunden (45 cm).
- Steuerung durch 2 kapazitive Tasten (innerhalb der Uhr) oder durch eine Funkfernbedienung LoRa 868.3MHz (option).
- Option : Funksynchronisierung möglich durch DCF oder GPS Antenne (Perfekte Zeitgenauigkeit).
- Option : AFNOR Zeitcode, DHF drahtlos, NTP oder PC.
- Einseitige Anzeige.

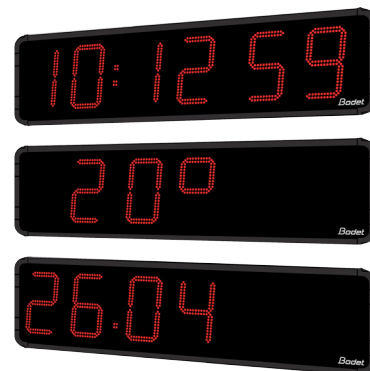

NORMEN

- EN60950, EN55022, EN55024, EN301-489-3 (V1.4.1), EN300-220-2 (V2.1.2)

ALLGEMEINE DATEN

- **Optimale Ablesbarkeit**..... 200m mit einem Ablesewinkel von 160°.
- **Helligkeitseinstellungen**..... Automatische (Sonne, Bewölkung oder Nacht).
- **Wechselzeit**..... Von 2 zu 6 Sekunden einstellbar.
- **Anzeige**..... Feste oder wechselnde Anzeige der Uhrzeit, Datum, Temperatur, Zählen/Abzählen.
- **Anzeigemodus**..... 12- oder 24- Stunden.
- **Zeitumstellung**..... Vorprogrammierte Winter/Sommerzeitumstellung.
- **Anzeige in Grad**..... Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) von -99° bis zu +99,9°.
- **Anzeige**..... °C oder °F im Menü auswählbar. Angezeigte Genauigkeit: 0,1°C.
Messgenauigkeit : ±0,5°C mit Temperaturbereich von -10°C bis zu +85°C.
Temperaturoffset einstellbar von -9,9° bis +9,9°.
Anzeige-Testmenü.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Schwarzes Aluminiumgehäuse. IP 54, IK 07.
- **Scheibe**..... Entspiegeltes Schutzglas.
- **Betriebstemperatur**..... -20°C bis zu +50°C.
- **Feuchtigkeit**..... 93 % um +40°C.
- **Platinen**..... Tropikalisierte.
- **Befestigung**..... Wandmontage oder optionaler Halter.
- **Gewicht**..... 24 Kg.



Option:
Funkfernbedienung


ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Nennstrom**..... 1A zu 100VAC ; 0,55A zu 240VAC.

REFERENZNUMMERN

- **939 463R**..... HMS LED 45 cm - rot
- **939 463J**..... HMS LED 45 cm - gelb
- **939 463W**..... HMS LED 45 cm - weiß
- **939 047**..... Funkfernbedienung
- **935 011**..... Kabeltemperaturfühler (5M)

WANDBEFESTIGUNG

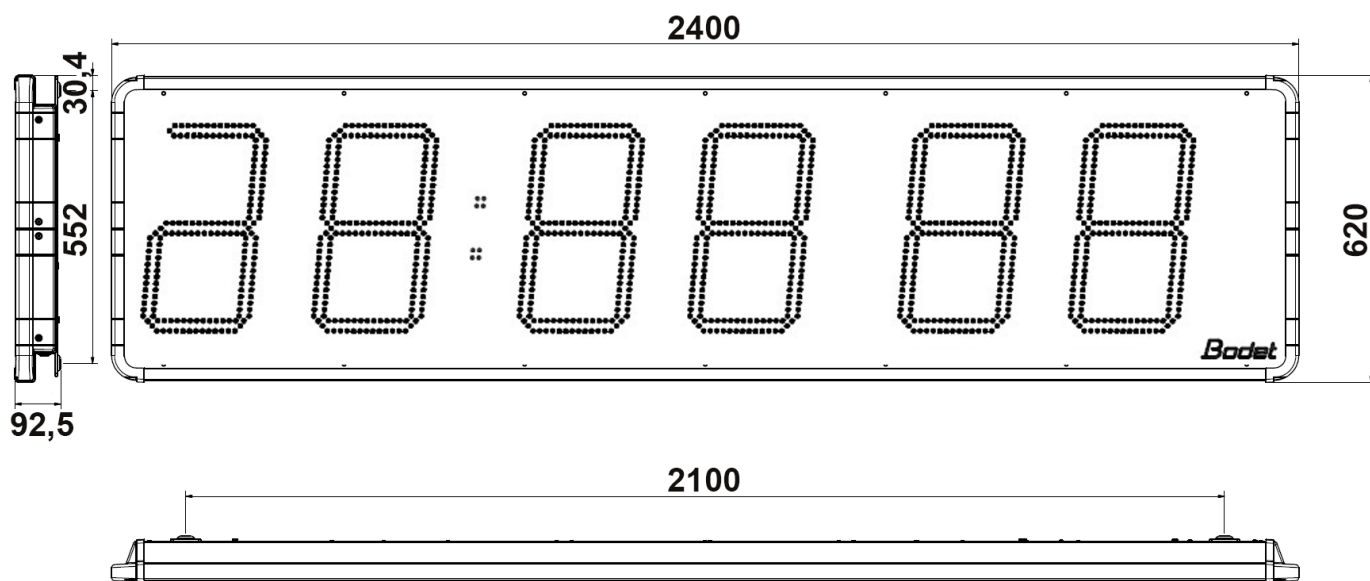

Abmessungen in mm