

BELEUCHTETE LED KLINGELANLAGE FÜR AUSSENBEREICH

BESCHREIBUNG

Die Harmonys LED Flash für den Außenbereich blinkt (Programmierung wie für unsere Harmonys Klingelanlagen).

- Steuerung über die Sigma-Hauptuhr (über das Ethernet-Netzwerk).
- 1 Taste «Test» (nach Öffnung des Steuerkastens sichtbar).
- 2 Kontrolllampen (nach Öffnung des Steuerkastens sichtbar):
 - Die LED « ~ » (grün) ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - Die LED « Ψ » (grün/rot) bedeutet, daß Harmonys Flash konfiguriert ist.
- Dauer: 30 Sekunden.



NORMEN

- Relevante Normen: EN 55024 - EN 55032 - EN 60950.

EMPFEHLUNGEN

Die Harmonys Flash für den Außenbereich soll im Gesichtsfeld der Menschen installiert werden.

BETRIEB

- Wiederholungsmodus: Dialog zwischen zwei Harmonys Flash, um ihren Betriebsstatus zu erfassen.
- SNMP: Informationen in Form von Alarmmeldungen, die über SNMP (Trap) gesendet werden (Neustart, Wiederholungsproblem, Alarmmeldung beim Abspielen einer Melodie usw.).

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Versorgunggehäuses: mit Glasfasern verstärktes Polycarbonat.
LED-Blinklicht: Wurfsicheres Polycarbonat-Gehäuse (orange) und polyamid (schwarz).
- **Befestigung**..... Wandmontage.
- **Schutzart**..... IP 55, IK 07.
- **Abmessungen**..... Abmessungen des Versorgunggehäuses: B250 x H195 x T97,5 mm.
Abmessungen des Schildes: L200 x B200 x T4 mm.
LED-Blinklicht Durchmesser: 126 mm.
- **Weight**..... Versorgunggehäuses : 1200 g.
LED-Blinklicht: 600g
- **Kabeleingänge**..... Kabelverschraubung für Hülle von \varnothing 9-14 mm (LED-Blinklichtkabel).
Kabelverschraubung für Hülle von \varnothing 3-6 mm (Stromkabel).
- **Betriebstemperatur**..... -30 bis +50°C.




ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 110-230 VAC - 50/60 Hz.
- **Verbrauch**..... 110-230 VAC ; 1,25-0,68 A.
- **Leuchtkraft**..... Entspricht einer H1 70W Glühbirne
- **Elektrische Schutzklasse**..... Klasse I.
- **Stromklemme**..... 3 Klemmen N (neutral), L (Phase) und T (Erde) von 0,5² bis 2,5².
- **Distanz zwischen Versorgungsgehäuse und Lampe**..... 5 m (mitgeliefertes Kabel).

REFERENZNUMMER

- **907 794*** Beleuchtete LED Klingelanlage.

* Mit Wandbefestigungssystem.

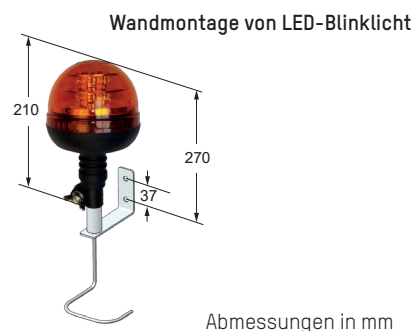

Abmessungen in mm

