

BESCHREIBUNG

- Der **BT Empfänger** garantiert eine perfekte Synchronisierung der analogen Uhren Profil.
- Er kann bis zu 2 Profil Uhren synchronisieren.
- DCF-Funksynchronisierung.
- Doppelte Antenne: sie brauchen nicht den Empfänger zu orientieren.
- Ausgang: 1,5V Minutenimpulse.

NORMEN

- Empfindlichkeit : EN 61000-6-1.
- Emission : EN 61000-6-3.
- Sicherheit: NF EN 60950.



Produktseite: siehe unter
>> www.bodet-time.com <<



ALLGEMEINE DATEN



- **2 LED Kontrollampe**..... Grünes Led : Netz
Rotes Led : Funkzeitcode Empfang.
- **Geräuschloser**..... Betrieb.
- **Gangreserve**..... minimal 72 Stunden.
- **Dip Wahl**..... Europa Uhrzeit, Europa +1 oder Europa -1.
- **Dip Start / Stop und Dip Wahl**..... zwischen doppelseitiger oder einseitiger Uhr.
- **Synchronisierung Taste**..... Manuelle Impulskontrolle.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... ABS Gehäuse, IP54, IK07, Befestigung mit 2 Schrauben.
- **Betriebstemperatur**..... -20 bis zu 50°C.
- **Feuchtigkeit**..... 93% bei 40°C.
- **Gewicht**..... 0,46 Kg.

ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 230V AC, Anschluß möglich vom Staatsbeleuchtungsnetz:
das system wird folglich in der Nacht versorgt (minimal 4 Stunden).
- **Stromverbrauch**..... Weniger als 15 mA.
- **Elektrische Isolation**..... Klasse II.
- **Ausgangsimpulse**..... 1,5V Minuten.

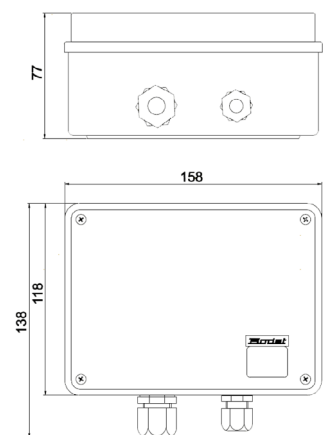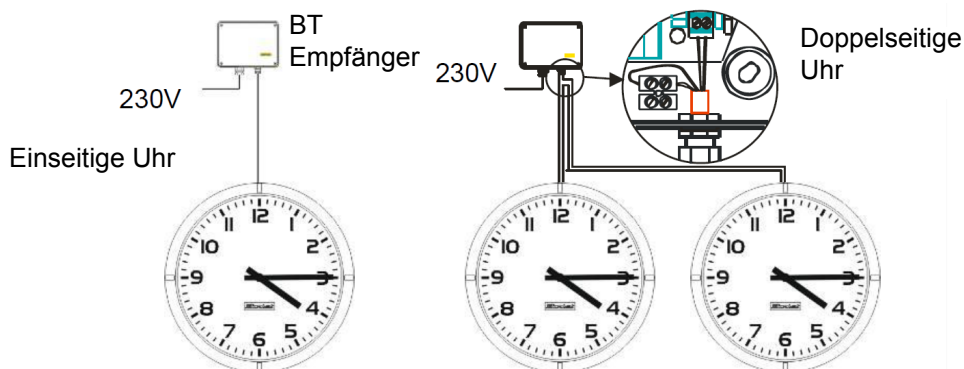

Abmessungen in mm

REFERENZNUMMER

- **933 011**..... BT Empfänger mit DCF-Synchronisierung (Stromversorgung 230V / Staatsbeleuchtung)