

BESCHREIBUNG

- Digital-Innenuhr mit SMD-Dioden.
- Anzeige: Stunden, Minuten und Sekunden.
- Feste Zeitanzeige oder wechselnde Anzeige mit Datum bzw. Kalenderwoche oder Temperatur (in der Uhr integrierter Fühler) oder Stoppuhranzeige (optional mit Stoppuhr-Fernsteuerung - Zählung/ Abzählungs-Modus).
- Zifferhöhe 5 cm, optimale Ablesbarkeit: 20 Meter.
- Ablesewinkel : 120°.
- LED-Farben: rot, grün, gelb, blau und weiß.
- Ausführungen: Quarz, Impuls, Funk DCF, AFNOR, drahtlos DHF, NTP/ETH und NTP/wifi.



EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

- Richtlinie EMC 2014/30/EU
- Richtlinie LVD 2014/35/EU
- Richtlinie RED 2014/53/EU
- IEEE 802.11 b/g (NTP/wifi-Nebenuhr)

ALLGEMEINE DATEN

- **Helligkeitseinstellungen**..... 4 Stufen.
- **Anzeigemodus**..... 12- oder 24-Stunden.
- **Eco-Modus**..... Programmierbares oder vordefiniertes Energiesparen in einem Zeitbereich.
- **Zeitumstellung**..... Vorprogrammierte Sommer-/Winterzeitumstellung mit ewigem Kalender.
- **Speichern der Zeitbasis**.....
 - Autonome Quarzuhr: 15 Tage bei längerem Stromausfall.
 - Impuls-Nebenuhr: Batterieloses Speichern und Empfang der Impulse bei Stromausfall.
 - Andere Synchronisierungen: Die Uhr wartet bei jedem Starten auf das Synchronisierungssignal.
- **Zeitgenauigkeit**..... 0,2 Sek./Tag (im unabhängigen Modus und außerhalb der Synchronisation).
- **Betrieb**..... Geräuschlos.
- **Ziffern**..... 7 Segmente aus 3 LEDs.
- **Trennung zwischen Stunden und Minuten** 2 LED-Punkte.
- **Konfigurationen**..... 2 Berührungstasten.
- **NTP/ETH und NTP/wifi-Nebenuhren**.....
 - Unicast-, Multicast- und DHCP-Synchronisierung.
 - Erweiterte Einstellungen ausgehend vom integrierten Webserver.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Schwarzes Gehäuse aus PC/ABS (IP30, IK07) und entspiegeltes PMMA-Glas (mattes Finish).
- **Betriebstemperatur**..... -5 bis +55°C.
- **Gewicht**..... 0,49 Kg.
- **Abmessungen**..... Details auf der Rückseite.

ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**.....
 - Autonome Quarzuhr, Minutenimpuls- und AFNOR-Nebenuhren, DHF-Funknebenuhr und NTP/wifi-Nebenuhr: 100 - 240 VAC.
 - Funkempfänger DCF: 230 VAC.
 - NTP/ETH-Nebenuhren: PoE (Power over Ethernet) – Klasse 0.
- **Maximaler Verbrauch**.....
 - 100-240 VAC ; 250-150 mA.
 - 230 VAC ; 35 mA.
 - NTP/ETH-Nebenuhr ; 4 W (rot, grün, gelb) ; 1,7 (blau, weiß).
- **Elektrische Sicherheit**.....
 - NTP/ETH-Nebenuhr: Klasse 3.
 - Andere Synchronisierungen: Klasse 2.


REFERENZNUMMERN STYLE 5S (NACH SYNCHRONISIERUNG)

- | | |
|---|---|
| • 946 21x Autonome Quarzuhr | • 946 28x NTP/wifi-Nebenuhr |
| • 946 22x 24V-Minutenimpuls-Nebenuhr | • 946 001 Doppelseitigen Halterung |
| • 946 23x DCF Funkuhr | • 946 002 Einseitige Halterung |
| • 946 24x DHF-Funknebenuhr | • 946 051 Fernbedienung Style |
| • 946 25x AFNOR-Nebenuhr | • 946 080 Externe WiFi Antenne |
| • 946 27x NTP/ETH-Nebenuhr | |
- **LED-FarbwahldurchÄndern des „x“ bei der Referenznummer:** 1: rot - 2: grün - 3: gelb - 4: blau - 5: weiß




WANDBEFESTIGUNG

Abmessungen in mm

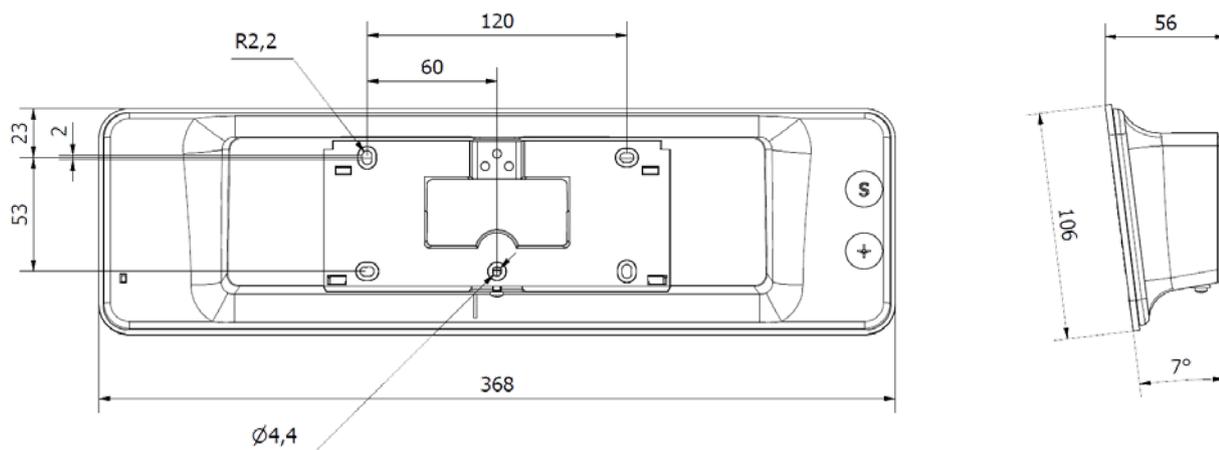

HALTERUNG MIT BEFESTIGUNGSARM

- Dank der Halterung mit Befestigungsarm kann die Uhr an Decken (vertikal) oder an Wänden (horizontal) befestigt werden.
- Gehäuse: Stahl.
- Farbe: Schwarzes.

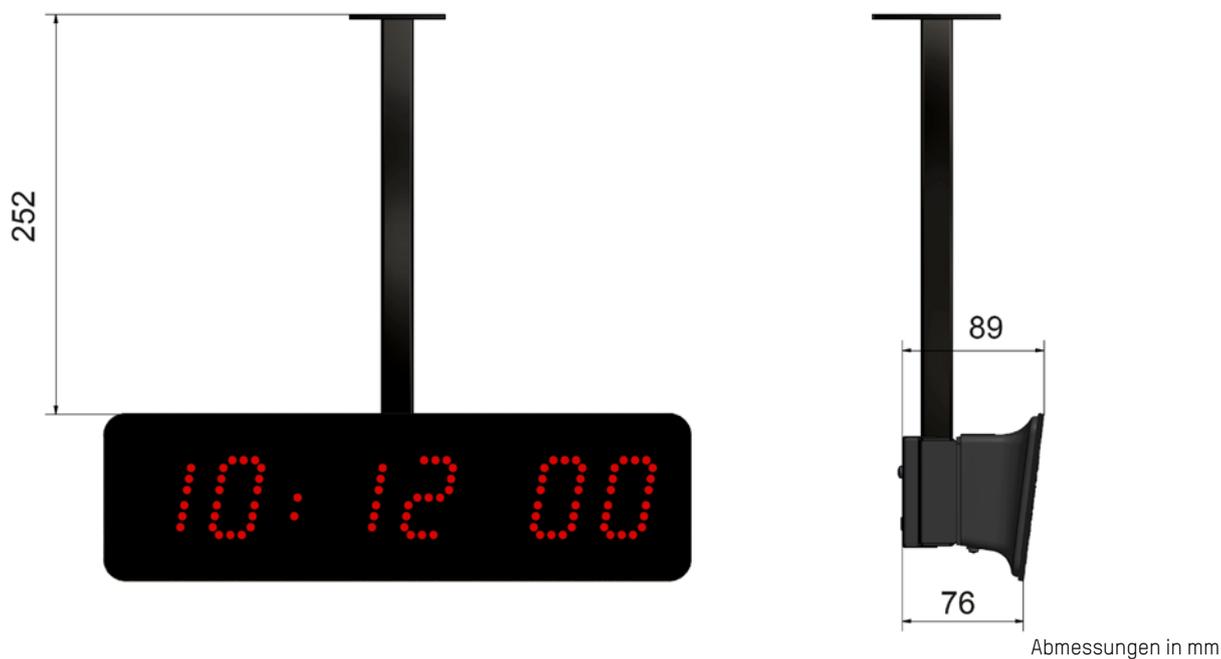

Abmessungen in mm

Réf.: 643M770 04/23

BESCHREIBUNG

- Die eingebaute Digital-Innenuhr Style 5S ist mit derselben Elektronik und Funktionsweise wie die klassische Style 5S ausgestattet. Einzig die Mechanik unterscheidet sich, um den Einbau in eine Wand oder Trennwand zu ermöglichen.
- LED-Farbe: rot.
- Ausführungen: Quarz, Impuls, drahtlos DHF*, AFNOR und NTP/ETH.

EINGEBAUTE VERSION



ALLGEMEINE DATEN

- Identisch mit der klassischen Uhr Style 5 (siehe Seite 1).

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Schwarzer Stahl (IP30, IK07) und entspiegeltes PMMA-Glas (mattes Finish).
- **Betriebstemperatur**..... Von 0 bis +50°C.
- **Gewicht**..... 0,860 kg (NTP : 0,835 kg).
- **Abmessungen**..... siehe nächste Seite.

ELEKTRISCHE DATEN

- Identisch mit der klassischen Uhr Style 5 (siehe Seite 1).

REFERENZNUMMERN STYLE 5 EINGEBAUT (NACH SYNCHRONISIERUNG)


- **946 211 F**..... Autonome Quarzuhr
- **946 221 F**..... 24V-Minutenimpuls-Nebenuhr
- **946 241 F**..... DHF-Nebenuhr*
- **946 251 F**..... AFNOR-Nebenuhr
- **946 271 F**..... NTP/ETH-Nebenuhr
- **946 012**..... Deckel/Boden für den Einbau

**Einbauausführung möglich außer in Metallwand oder vergleichbar.*


ABMESSUNGEN

Abmessungen in mm

Uhr

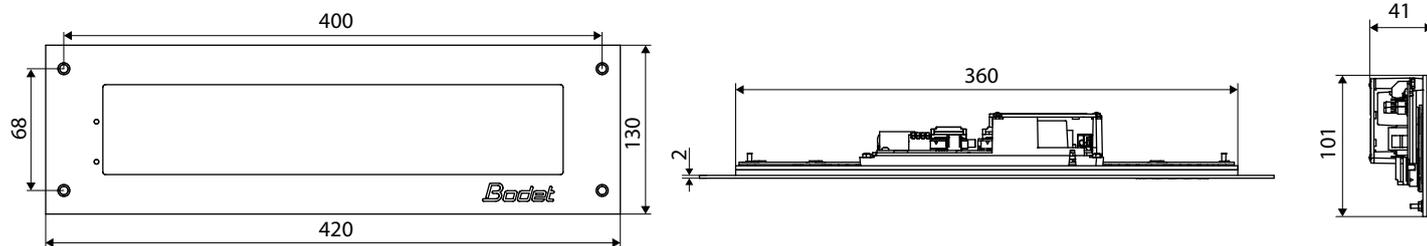

Maßbild

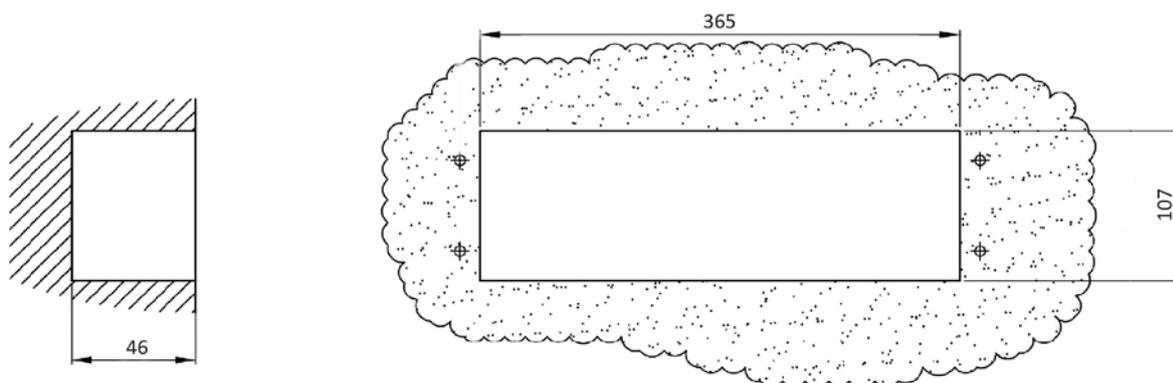

Rückseite zur Einbauausführung

