

DESCRIPCIÓN

- Relojes para interior y exterior disponibles en varios tamaños. LED de alta luminosidad.
- Colores de LED disponibles: rojo, blanco o ámbar.
- Muestra hora, minutos y segundos (15 cm).
- Control mediante teclado 2 teclas en el interior del reloj o mediante mando a distancia inalámbrico 868.3MHz (opción).
- Radio sincronización, opcional, por antena DCF o GPS (precisión absoluta)
- Sincronizado por distribución horaria: AFNOR, DHF, NTP o PC.



CUMPLIMIENTO

- Directivas LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Distancia de lectura óptima**..... 60 metros con ángulo de lectura de 160°.
- **Ajuste de la luminosidad**..... Automático (soleado, nuboso o nocturno).
- **Duración de la alternancia ajustable**..... 2 a 6 segundos.
- **Visualización**..... Muestra la hora, fecha y temperatura, contaje y descontaje, valor del cloro y de la humedad Fijo o en alternancia (los valores del cloro y la humedad se introducen manualmente).
- **Formato de la hora**..... Modo 12 o 24 h.
- **Cambio automático de hora**..... Verano/invierno.
- **Muestra la temperatura**..... En Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) de -99° a +99,9°.
- **Visualización**..... Selección °C o °F por el menú. Resolución: 0,1°C. Precisión: ±0,5°C de -10 a +85°C. Ajuste offset posible de - 9,9° a + 9,9°. Menú de test de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de aluminio color negro. IP 54, IK 07.
- **Vidrio**..... Cristal de protección antirreflejos.
- **Temperatura de funcionamiento**..... -20°C a +50°C.
- **Humedad**..... 93% a 40°C.
- **Tarjetas electrónicas**..... Tropicalizadas.
- **Fijación**..... Montaje mural o con brazo opcional
- **Peso**..... 10 Kg.



Opción: Mando a distancia inalámbrico

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- **Alimentación**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Consumo en corriente**..... 0,3A a 100VAC ; 0,15A a 240VAC.


OPCIONES DE SINCRONIZACIÓN

- **939 051**..... Tarjeta Sinc. AFNOR / IMPULSOS
- **939 056**..... Tarjeta Sinc. AFNOR o Impulsos 1/2 SERIE MN
- **939 052**..... Receptor DHF (con antena incluida) de temperatura HF y la hora DHF
- **939 057**..... Tarjeta sincronización NTP

REFERENCIAS



- **939 423***..... HMS LED 15 cm *Añadir la letra que corresponde al color: R = rojo, J=amarillo, W=blanco.
- **939 047**..... Mando a distancia inalámbrico
- **907 036**..... Antena GPS (2 metros de cable para la instalación al aire libre)
- **939 033**..... Soporte doble cara color negro
- **939 048**..... Style 12/12S adaptador de soporte - HMT/HMS LED 15
- **935 011**..... Sonda de temperatura (con 5m de cable)
- **915 296**..... Kit cable para doble cara (para la sincronización dos HMS no contiguos)

FIJACIÓN PARED

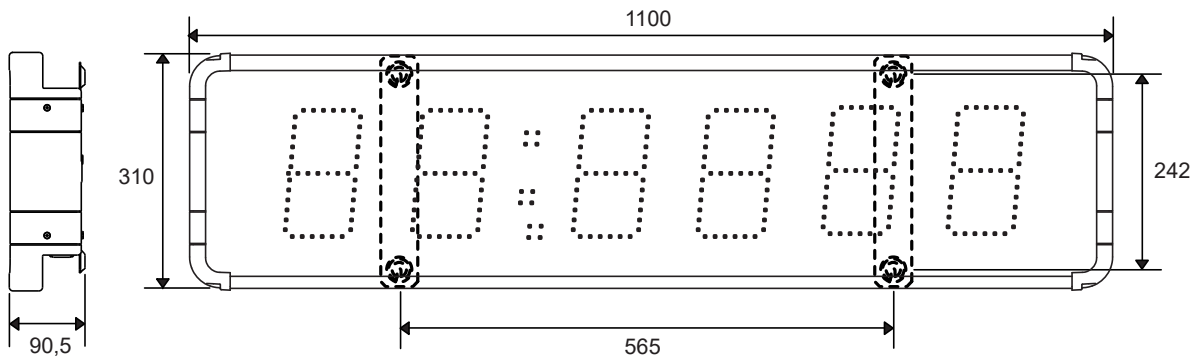

FIJACIÓN EN EL SOPORTE

- La fijación en el soporte permite el montaje en el techo o en bandera.

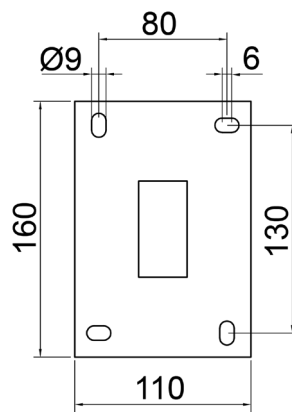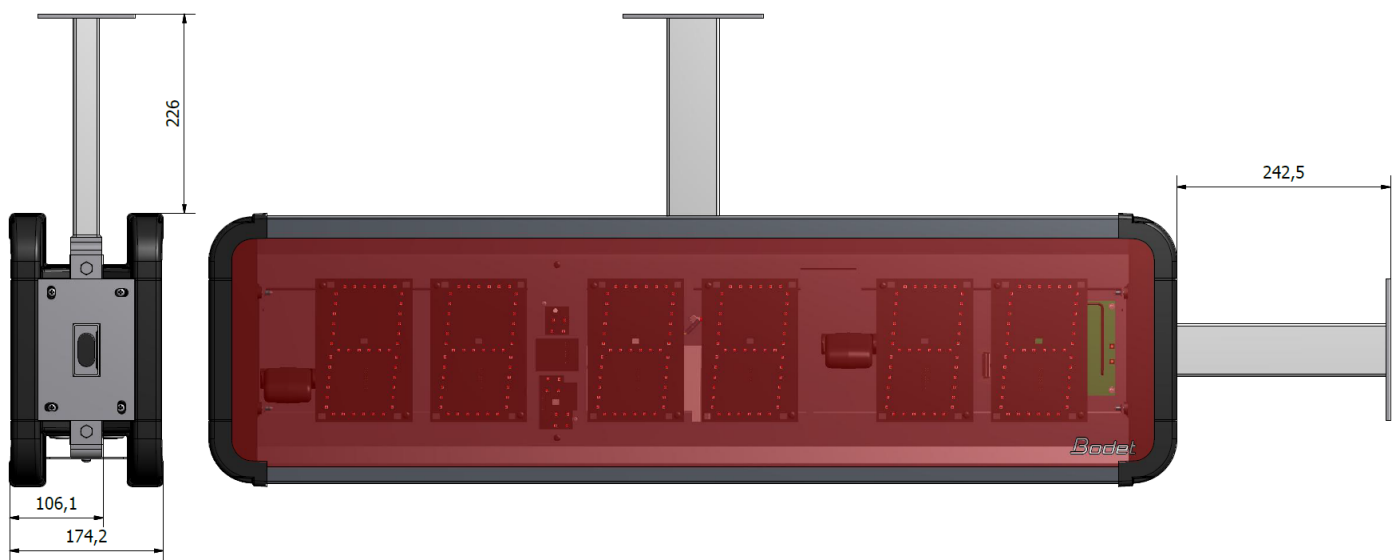

Dimensiones en mm