


DESCRIPCIÓN

- Relojes para interior y exterior disponibles en varios tamaños. LED de alta luminosidad.
- Colore de LED disponible: rojo.
- Muestra hora (45 cm), minutos (45 cm) y segundos (40 cm).
- Control mediante teclado 2 teclas en el interior del reloj o mediante mando a distancia inalámbrico 868.3MHz (opción).
- Radio sincronización, opcional, por antena DCF o GPS (precisión absoluta), AFNOR, DHF, NTP o PC.
- Pantalla simple cara.

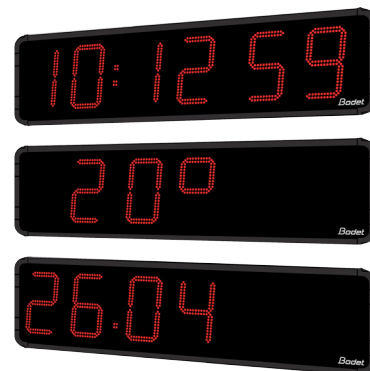

NORMAS

- EN60950, EN55022, EN55024, EN301-489-3 (V1.4.1), EN300-220-2 (V2.1.2)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Distancia de lectura óptima**..... 200 metros con ángulo de lectura de 160°.
- **Ajuste de la luminosidad**..... Automático (soleado, nuboso o nocturno).
- **Duración de la alternancia ajustable**..... 2 a 6 segundos.
- **Visualización**..... Muestra la hora, fecha y temperatura, contaje y descontaje, valor del cloro y de la humedad Fijo o en alternancia (los valores del cloro y la humedad se introducen manualmente).
- **Formato de la hora**..... Modo 12 o 24 h.
- **Cambio automático de hora**..... Verano/invierno.
- **Muestra la temperatura**..... En Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) de -99° a +99,9°.
- **Visualización**..... Selección °C o °F por el menú. Resolución: 0,1°C. Precisión: ±0,5°C de -10 a +85°C. Ajuste offset posible de - 9,9° a + 9,9°. Menú de test de la pantalla.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de aluminio color negro. IP 54, IK 07.
- **Vidrio**..... Cristal de protección antirreflejos.
- **Temperatura de funcionamiento**..... -20°C a +50°C.
- **Humedad**..... 93% a 40°C.
- **Tarjetas electrónicas**..... Tropicalizadas.
- **Fijación**..... Montaje mural o con brazo opcional
- **Peso**..... 24 Kg.



Opción: Mando a distancia inalámbrico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- **Alimentación**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Consumo en corriente**..... 1A a 100VAC ; 0,55A a 240VAC.

REFERENCIAS

- 939 463R..... HMS LED 45 cm - roja
- 939 463J..... HMS LED 45 cm - amarillo
- 939 463W..... HMS LED 45 cm - blanco
- 939 047..... Mando a distancia inalámbrico
- 935 011..... Sonda de temperatura (con 5m de cable)

FIJACIÓN PARED

