

DESCRIPCIÓN

El Carillón luminoso para interior emite señales luminosas idénticamente a las melodías emitidas por el Carillón Harmonys (misma programación).

- Controlado por reloj patrón Sigma par réseau Ethernet (IP).
- 1 pulsador « Test » (abrir la caja de control).
- 2 LED informan del funcionamiento del carillón (abrir la caja de control):
 - LED «~» (verde) indica la presencia de la alimentación eléctrica.
 - LED «Ψ» (verde/rojo) indica la configuración del sistema.
- Luminosidad del flash ajustable sobre 4 niveles.



NORMAS

- EN 60950: Seguridad de los equipos de tratamiento de la información.
- EN 55032: Norma Emisiones de equipos multimedia.
- EN 55024: Norma Inmunidad de los Equipos de tecnología de la información.

RECOMENDACIONES

- Es recomendado instalar el Carillón luminoso para interior en:
 - El campo visual de las personas presentes en la zona de iluminación.
 - Cada cuarto donde hay presencia de persona.
 - Lugar menos expuesto a las fuentes de luz para un mejor contraste.

FUNCIONAMIENTO

- 5 secuencias luminosas:
 - modo «Clases»: verde y blanco alternativamente.
 - modo «Alerta»: rojo y blanco alternativamente.
 - modo «Localización»: blanco y apagado alternativamente.
 - modo «Test»: blanco, rojo y verde alternativamente.
 - modo «error repetidor»: rojo y apagado alternativamente.
- Modo repetidor: diálogo entre dos Harmonys Flash para detectar su estado de funcionamiento.
- SNMP : información en formato alarma enviada por traps SNMP (reinicio, problema repetidor, alarma mientras se emite una melodía, etc.).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- **Construcción**..... Caja de policarbonato translúcido.
- **Fijación**..... En la pared o techo.
- **Índice de protección**..... IP 30, IK 02.
- **Dimensiones**..... Ver al dorso.
- **Peso**..... 350 g.
- **Dimensiones de las entradas de los cables** Orificio para el cable de red Ethernet RJ45 en la parte superior del producto.
- **Temperatura de funcionamiento**..... 0 a +50°C.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

- **Alimentación**..... PoE.
- **Consumo máxima**..... 7W.
- **Luminosidad máxima**..... 60 candela/m² (blanco).
- **Aislamiento eléctrico**..... Class II.

REFERENCIA



- 907 795..... Carillón luminoso para interior



CARILLÓN LUMINOSO PARA INTERIOR



Pulsador « Test »
LED « ~ »
LED « Ψ »

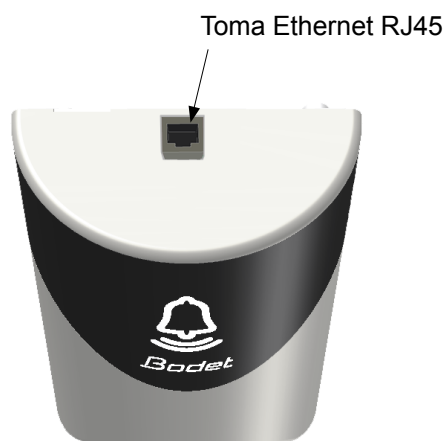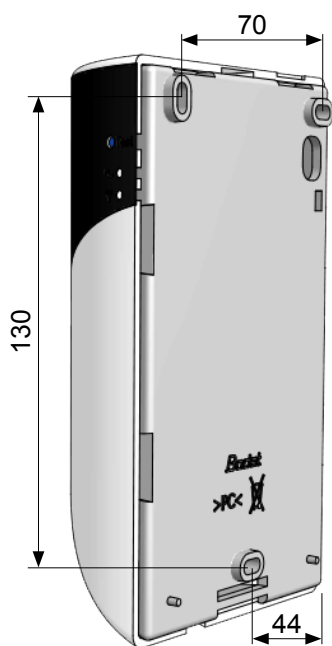

Dimensiones en mm

Réf.: 643025A 05/17