

PRESENTACIÓN

El servidor de tiempo Netsilon, compacto y modular, combina la precisión de un reloj patrón y el enfoque de seguridad de las redes informáticas:

- Reloj interno de **altísima precisión** acompañado a partir del quartz **OCXO** que incluye.
- Orden de prioridad para las diferentes referencias de sincronización (entrada).
- Diseño modular que permite ofrecer gran variedad de señales de entrada/salida (hasta 4 tarjetas opcionales).
- Gestión de la seguridad de la red: activar o desactivar los protocolos de encriptación, de autenticación y de acceso.
- Información de las alarmas en forma de traps SNMP Traps y de E-mail.


Garantía: 3 años.



NORMAS APLICABLES

- EN 55024 (2010)
- EN 55032 (2012)
- EN 61000-3-2 (2014)
- EN 61000-3-3 (2013)
- EN 61000-6-2 (2005)
- EN 50121-4 (2006)
- EN 62311 (2008)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

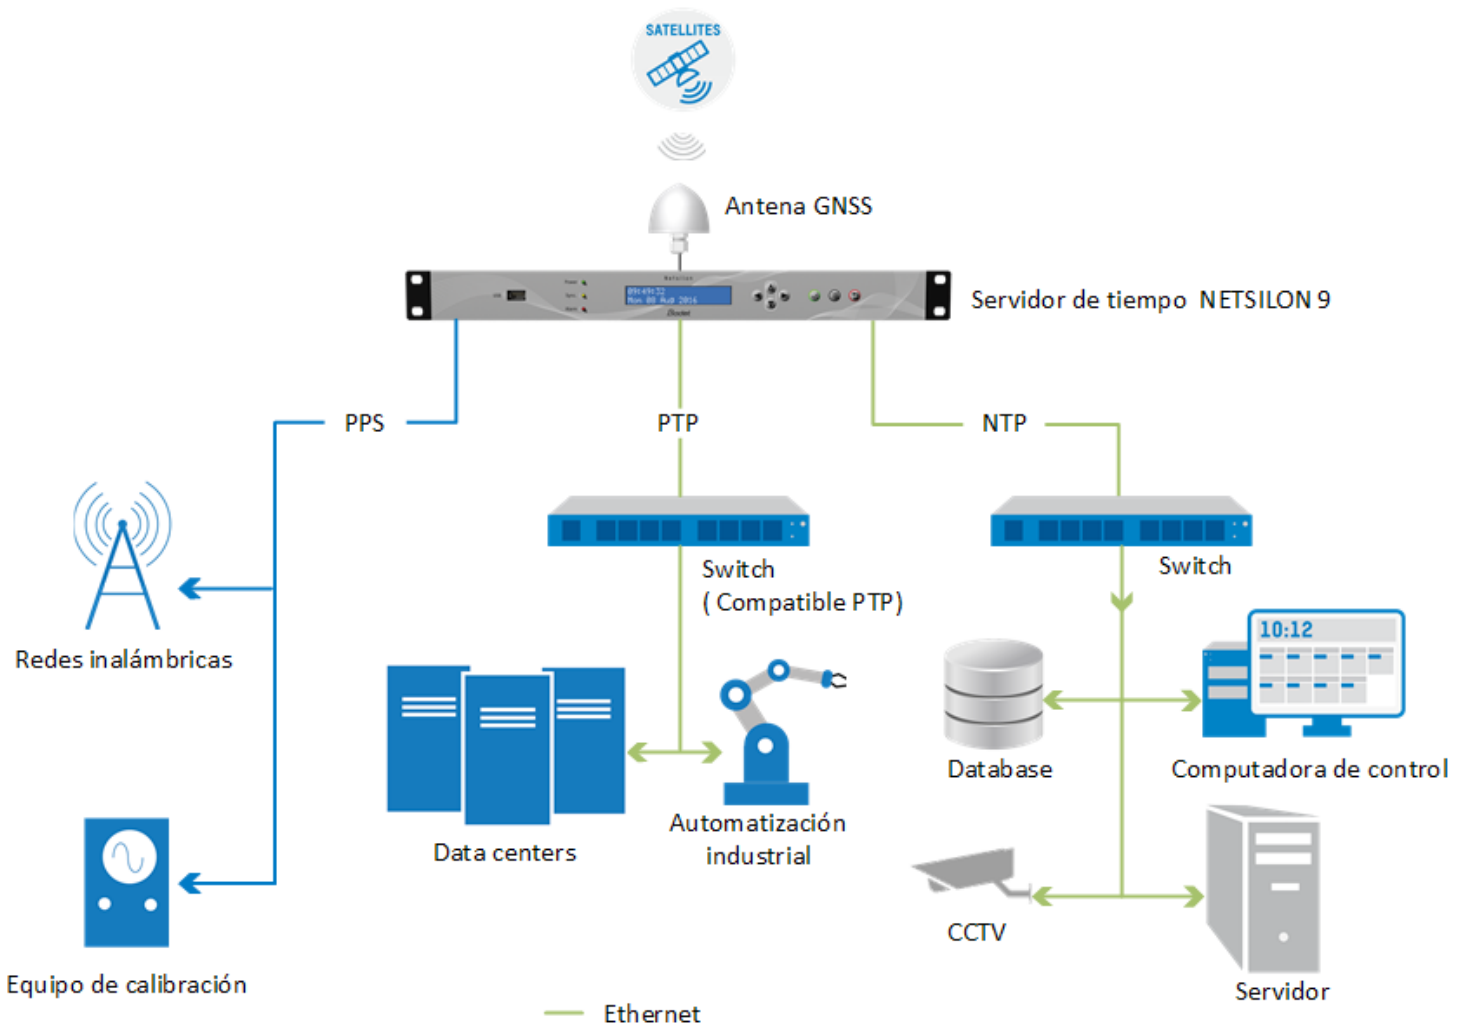

SEÑALES DE REFERENCIA

	ESTÁNDAR	OPCIONAL
Entradas.....	- GNSS (GPS-GLONASS-GALILEO-BeiDou) - NTP	- NTP - PTP
Salidas	- NTP - 10 MHz - PPS	- NTP - PTP - AFNOR


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VALORES TÍPICOS DEL CUARZO OCXO	
SALIDA DE FRECUENCIA 10 MHZ	
Precisión (media después de 24 h con señal GPS).....	1×10^{-11}
Estabilidad a medio plazo (sin GPS después de 2 semanas de sincronización con señal GPS).....	$1 \times 10^{-9}/\text{day}$
<i>Estabilidad a corto plazo (desviación de Allan)</i>	
1 sec.....	1×10^{-11}
Estabilidad de la temperatura (de pico a pico).....	1×10^{-9}
<i>Ruido de fase (dBc/Hz) - típico</i>	
@10 Hz.....	-125
@100 Hz.....	-145
@1 kHz.....	-155
Forma de onda de la señal y niveles.....	Sinusoide, +13 dBm/50 ohm , BNC

SALIDA PPS	
Precisión según UTC (1 sigma bloqueado con GPS).....	± 50 ns
Holdover despues de 24 horas (despues de 2 semanas sincronizado GPS a temperatura constante).....	± 15 μ s
Forma de onda de la señal y niveles.....	TTL (5V _{p-p}) 50 ohm, BNC

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Construcción.....	Caja metálica - rack 1 U - 19"
Temperatura de funcionamiento.....	0°C a +50°C (sin ventilación)
Porcentaje de humedad.....	0 a 90% sin condensación
Índice de protección	IP41
Peso	2,5 kg
Dimensiones	ver diagram abajo

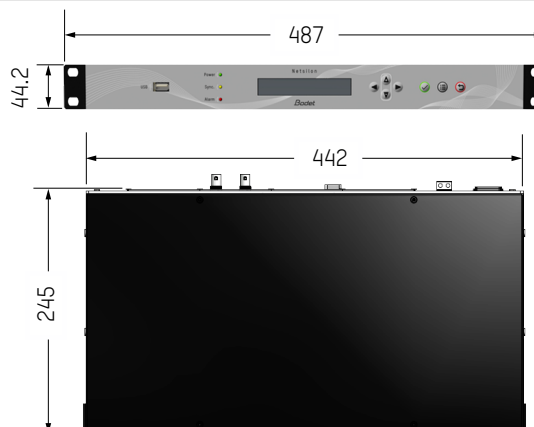

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación (sin ventilación).....	Solo DC: 18-36 VDC (5,5A) o solo AC: 85-264VAC; 1,9-0,75A o AC +DC	SIN VENTILADOR
MTBF	100 000 horas	

COMUNICACIONES

Puerto red	RJ45, 10/100/1000 BASE-T
Interfaz serie (configuración)	RS232, conector DB9
Frontal	Puerto USB (desactivable) para copia de seguridad y actualización del software. Teclado (bloqueable) y pantalla LCD para la configuración de red

CARACTERÍSTICAS DE LA RED

PROTOCOLOS

NTP V2, V3, V4	Cumplen con RFC 1305 y 5905. Soporte Unicast, broadcast, anycast, multicast, autenticación + integridad MD5, peering y Autokey.
Número máximo de solicitudes NTP por segundo. Todos puertos Ethernet juntos.....	7000
Número máximo de clientes NTP (típico).....	32 000
SNTP V3, V4	Cumplen con RFC 1769, 2030, 4330 y 5905
TIME PROTOCOL	Cumple con RFC 868
DAYTIME PROTOCOL	Cumple con RFC 867

COMUNICACIÓN

HTTP/HTTPS.....	Cumplen con RFC 2616
SSH.....	SSH v1.3, SSH v1.5, SSH v2 (open SSH)

ADMINISTRACIÓN

IP.....	IPv4, IPv6 : Dual stack
---------	-------------------------

SERVICIOS

DHCP	DHCPv4, DHCPv6, Autoconf & Slaac
SMTP	Envío de E-mails

SUPERVISIÓN

SNMP	v1 (RFC 1157), v2c (RFC 1901-1908) y v3 (RFC 3411-3418)
Contacto relé / Entrada externa	Envío y recepción de las alarmas

FUNCIONES DE SEGURIDAD

- Activación/desactivación de los protocolos
- Protección por autenticación única (identificación + contraseña)
- Cifrado DES y AES
- Autenticación SHA1, MD5
- Cifrado TLS.
- SCP : copia segura de archivos Netsilon usando una sesión SSH.
- SFTP : transferencia segura de archivos usando una sesión SSH.

REFERENCIAS

• 907 910	NETSILON 9 (100-240 V CA)
• 907 911.....	NETSILON 9 (18-36 V CC)
• 907 912	NETSILON 9 (100-240 V CA + 18-36 V CC)

TARJETAS OPCIONALES

• 907 920	Tarjeta NETWORK (RJ45) (2 puertos)
• 907 921.....	Tarjeta NETWORK (SFP) (2 puertos)
• 907 922.....	Tarjeta PTP (RJ45+SFP+SMA) (1x conector de cada uno)
• 907 940.....	Tarjeta AFNOR (2 salidas)

ACCESORIOS

• 907 970.....	Antena de sincronización GNSS Bodet
• 927 975.....	Protector contra sobretensiones para anten GNSS
• 907 976.....	Interfaz GNSS para antena RF estandar

TARJETAS OPCIONALES

TARJETA NETWORK (RJ45)	
Número de puertos.....	2
Conector.....	RJ45, 10/100/1000 BASE-T
Solicitudes NTP/segundo (máx)....	7000 (todos puertos Ethernet juntos)
Gestión.....	IPv4, IPv6
Modo.....	Anycast, Multicast, Unicast
Atención máx. tarjetas.....	2 (5 máx. : 1 en la central + 2 por tarjeta)

TARJETA NETWORK (SFP)	
Número de puertos.....	2
Conector.....	RJ45, 10/100/1000 BASE-T
Estándares.....	Compatible SX/LX
Solicitudes NTP/segundo (máx)....	7000 (todos puertos Ethernet juntos)
Gestión.....	IPv4, IPv6
Modo.....	Anycast, Multicast, Unicast
Atención máx. tarjetas.....	2 (5 máx. : 1 en la central + 2 por tarjeta)

TARJETA PTP/SyncE (RJ45+SFP)	
Número de puertos.....	1
Operación.....	Selección automática de modo maestro o esclavo (1 o 2 pasos)
Resolución del tiempo.....	± 8 ns
Capacidad del modo maestro.....	Hasta 32 esclavos en unicast a razón de 128 tramas por segundo
Administración.....	IPv4, IPv6
Modo.....	Multicast, Unicast
Tipo de conectores.....	Gigabit SFP/RJ45 combo
Número máximo de tarjeta.....	1
Norma.....	IEEE-1588 V2

TARJETA AFNOR	
Número de salidas.....	2 (independientes)
Tipo de señal.....	Modulación de amplitud (RS485)
Conector	Bloque de terminales
Atención máx. tarjetas	4