


## PRÉSENTATION

- Horloges pour intérieur ou extérieur disponibles en plusieurs hauteurs de chiffres avec LED très haute luminosité.
- Couleur disponible de LED : rouge, jaune et blanc.
- Affichage en heures (45 cm), minutes (45 cm) et secondes (45 cm).
- Commande par clavier 2 touches dans l'horloge ou par télécommande radio HF 868.3MHz (option).
- Option de synchronisation radio par antenne DCF ou GPS (précision absolue), AFNOR, DHF, NTP ou PC.
- Existe en version simple face uniquement.

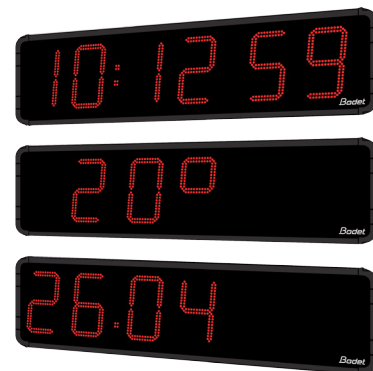

## NORMES

- EN60950, EN55022, EN55024, EN301-489-3 (V1.4.1), EN300-220-2 (V2.1.2)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Lecture optimale**..... 200 mètres avec un angle de lecture de 160°.
- **Réglage de la luminosité**..... Automatique (soleil, nuages ou nuit).
- **Réglage de la durée d'alternance**..... 2 à 6 sec.
- **Affichage**..... Fixe ou alterné de l'heure, date, température, comptage/décomptage, taux de chlore, taux d'humidité (la saisie est manuelle pour le taux de chlore et d'humidité).
- **Mode d'affichage**..... 12 ou 24 h.
- **Changement d'heure**..... été/hiver automatique.
- **Affichage de la température**..... En degré Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) de -99° à +99,9°.
- **Affichage**..... Choix °C ou °F par menu. Résolution d'affichage : 0,1°C.  
Précision : ±0,5°C de -10 à +85°C.  
Réglage offset possible de - 9,9° à + 9,9°.  
Menu test de l'affichage.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Caisson noir en aluminium. IP 54, IK 07.
- **Vitre**..... Protection antireflet.
- **Température de fonctionnement**..... -20°C à +50°C.
- **Humidité**..... 93% à 40°C.
- **Cartes électroniques**..... Tropicalisées.
- **Fixations**..... Murale ou sur potence.
- **Poids** ..... 24Kg.



Option :  
télécommande  
radio HF

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- **Alimentation**..... 100/240VAC 50/60HZ.
- **Consommation**..... 1A à 100VAC ; 0,55A à 240VAC.

## RÉFÉRENCES

- 939 463R..... HMS LED 45 cm - rouge
- 939 463J..... HMS LED 45 cm - jaune
- 939 463W..... HMS LED 45 cm - blanc
- 939 047..... Télécommande HF
- 935 011..... Sonde de température filaire (5m)

## FIXATION MURALE (SIMPLE FACE)

