

PRÉSENTATION

- Les support avec alimentation TBT sont destinés aux horloges Profil 930 et 940 réceptrice DHF ou AFNOR TBT.

2 modèles :



- Support mural simple face,
- Support double face.

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<




CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


- **Température d'utilisation**..... 0° à 40°C.
- **Température de stockage**..... -40 °C à +80 °C.
- **Poids** Support simple face : 0,44 kg.
Potence double face : 0,84 kg.
- **Construction**..... Polycarbonate noir chargé 20% fibre de verre.
- **Fixation**..... 2 vis.
- **Raccordement d'entrée/sortie**..... Entrée secteur : cordon de 1500 mm.
2 conducteurs : phase (fil marron) et neutre (fil bleu).
Sortie : cordon de 200 mm.
2 conducteurs : +6V (fil rouge) et masse (fil noir).

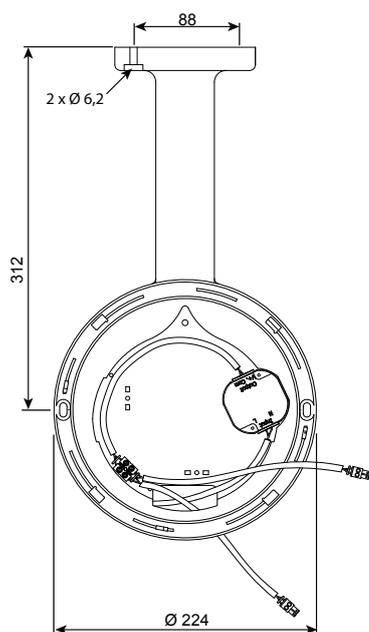

Profil 930

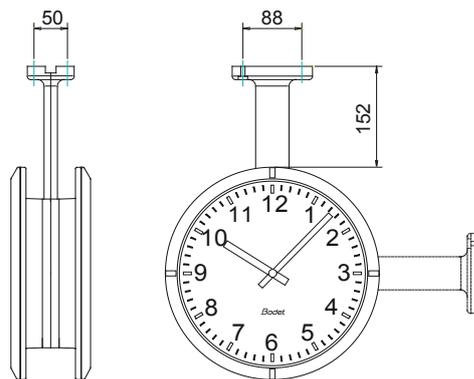

Profil 940

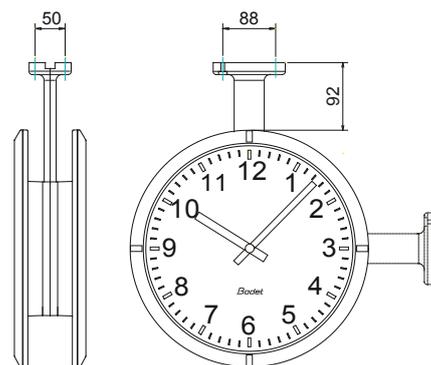

CONNECTION ÉLECTRIQUE

- **Tensions**..... Tension d'entrée : 100-240 VAC.
Tension de sortie : 6 VDC.
- **Consommation**..... 0,33 A sous 6V.

RÉFÉRENCES

- **981 008**..... Support mural pour Profil 930-940 simple face
- **981 009**..... Support mural pour Profil 930-940 double face