

# CARILLON AMPLIFIÉ FORTE PUISSANCE DHF

## PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonnerie horaire et alerte PPMS pour extérieur.
- Pilotage par l'horloge mère Sigma en mode radio DHF ou filaire.
- 16 mélodies préenregistrées stockées dans le produit et/ou dans une SD Card.
- 2 LED informent du fonctionnement :
  - La LED «~» indique la présence de l'alimentation.
  - La LED «Ψ» indique l'état de communication avec l'horloge mère en mode radio DHF.
- Modèle DHF, est piloté par radio DHF depuis l'horloge mère Sigma.
- Le volume sonore est réglé sur chaque appareil et pour chaque mélodie.
- Constitué d'un (ou 2) projecteur de son et d'un boîtier de commande.



## NORMES

- Normes applicables : EN 55022 - EN 55024 - EN 60 950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Mélodies**..... Mélodies numériques et messages PPMS stockés en mémoire ou SD card (16 mélodies).
- **Amplificateur**..... Intégré avec réglage du volume.
- **Des fichiers audio**..... MP3.
- **SD CARD\*** ..... SD ou SDHC - 32 Go maximum.
- **Durée de mélodie**..... Variable en fonction de l'enregistrement.
- **Affichage**..... Numéro de la mélodie exécutée.
- **Haut parleur**..... Projecteur de son forte puissance pour extérieur.
- **Niveau sonore**..... 110db maximum à 1 mètre réglable.

\* Pour l'utilisation du PPMS, nous vous recommandons l'utilisation d'une carte SD BODET. Si vous utilisez une autre carte SD que celle proposée par BODET, vous êtes seul responsable du bon fonctionnement du PPMS.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Construction**..... Boîtier ABS blanc auto-extinguible M3.
- **Indice de protection**..... IP 54, IK 08.
- **Température de fonctionnement**..... -20° à +55°C.
- **Poids**..... Haut-parleur: 1,4 kg  
Boîtier de commande: 0,66 kg
- **Dimensions**..... Haut-parleur : H181xL220x P231 mm  
Boîtier de commande : H78 x L220 x P154 mm. (détail au dos).

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- **Consommation max**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA
- **Alimentation**..... 100-240VAC.
- **Câble audio**..... Livré avec 5 mètres de câble (distance entre boîtier de commande et HP 40 mètres maximum).

## RÉFÉRENCES

- **907 574**..... MELODYS forte puissance extérieur DHF 100-240VAC
- **907 584**..... MELODYS forte puissance extérieur DHF 100-240VAC 2HP

## ACCESSOIRES


- **907 542**..... 3x entrées externes
- **907 544**..... Boîtier 2 boutons PPMS pour entrées externes
- **907 599**..... SD card pour sonneries PPMS/INTRUSION



# CARILLON AMPLIFIÉ FORTE PUISSANCE DHF

## FIXATION

Dimensions en mm

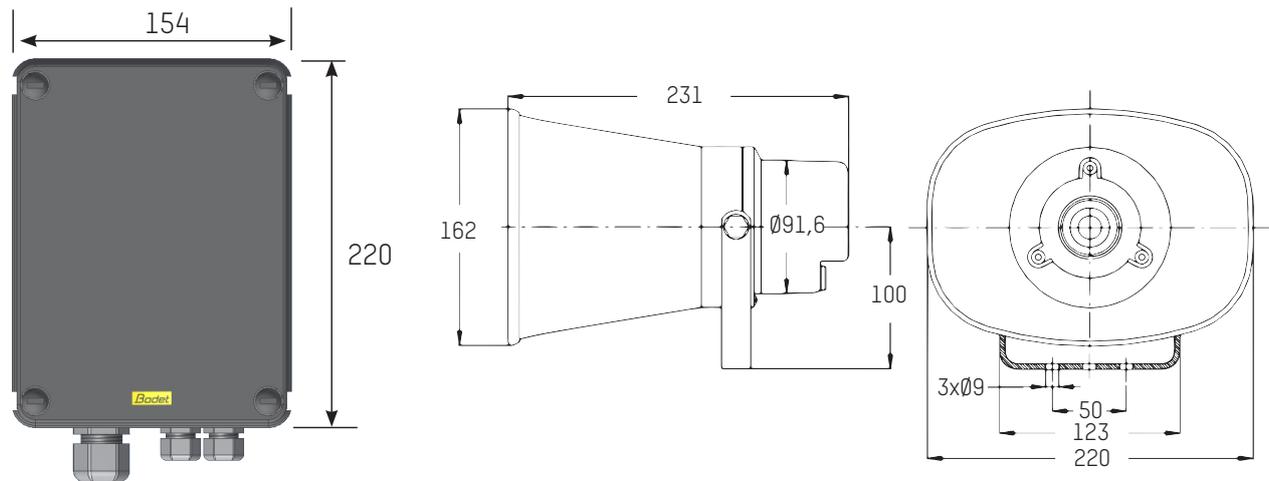

## SCHEMA DE PRINCIPE

