

BESCHREIBUNG

- Mikrofon mit 8 Zonen für die gesamte oder teilweise Übertragung von Nachrichten: kapazitive Tasten mit einer grünen LED-Lampe, die mit jedem ausgewählten Schalter (Zone) verbunden ist.
- 3 Funktionstasten: „Aufnehmen“, „Anhören“, „Übertragen“
- Möglichkeit bis zu 30 Nachrichten aufzunehmen und im internen Speicher des Mikrofons zu speichern.
- Integrierter Lautsprecher, um die Nachricht vor der Übertragung anzuhören.
- Lesen eines konfigurierbaren Jingles vor der gesprochenen Sprache.
- Archiv für die Sprachnachrichten.
- Überprüfung: SNMP v1 und v2c.



EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

- Richtlinie LVD 2014/35/EU,
- Richtlinie EMC 2014/30/EU.

ELEKTRISCHE DATEN


- **Stromversorgung**..... PoE (Power over Ethernet).
- **Verbrauch**..... 8 W.
- **Empfindlichkeit**..... -58dB ±2dB.
- **Anzahl der Zonen**..... 8.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... LCD-Bildschirm mit 2 Zeilen mit Zeichen:
 - Höhe der Zeichen: 5 mm.
 - Weiße Zeichen auf blauem Hintergrund.
 - Max. Zeichen pro Zeile: 12.
- **Betriebstemperatur**..... 0 bis +50 °C.
- **Schutzart**..... IP 31, IK06.
- **Gewicht**..... 450 g.
- **Maße der Fernsteuerung**..... L 198 x H 34/23 x B 167 mm.
- **Länge des Schwanenhalses (Mikro inbegriffen)** 330 mm.

REFERENZNUMMER

- 907 755..... Harmonys 8-Zonen-Mikrofon

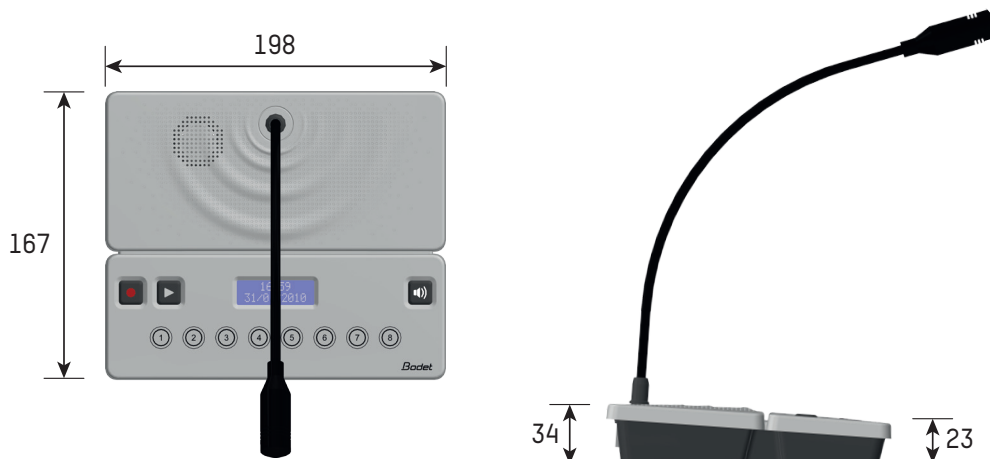

Abmessungen in mm