

PRÉSENTATION

- Carillon amplifié pour sonneries, mélodies, appels et alerte PPMS.
- Usage extérieur.
- 3 modes de fonctionnement :
 - Diffusion de sonneries/mélodies depuis l'espace de stockage interne du produit. Pilotage par l'horloge mère Sigma (via le réseau Ethernet) ou depuis une commande manuelle envoyée par le boîtier boutons IP (ex : alerte PPMS).
 - Diffusion d'appels du microphone Harmonys.
 - Diffusion de streaming audio par redirection du son de l'ordinateur vers le ou les carillon(s) Harmonys.
- Le volume sonore du produit est réglable depuis le serveur web embarqué (pour toutes les diffusions).



CONFORMITÉ

- Directive LVD 2014/35/EU
- Directive EMC 2014/30/EU

VERSIONS

- **2 versions**..... 1 projecteur de son + boîtier de commande.
2 projecteurs de son + boîtier de commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Test**..... 1 bouton.
- **Témoin alimentation secteur**.....
 - Led verte fixe = produit alimenté :
 - Led éteinte = produit non alimenté :
- **Témoin réseau**.....
 - Led verte en clignotement « flash » = connexion au réseau en cours :
 - Led verte en clignotement lent = connecté au réseau :
 - Led rouge en clignotement lent = perte ou échec de connexion au réseau :
- **Format numérique des fichiers audio**.... MP3.
- **Niveau sonore réglable**..... 110db maximum à 1 mètre.
- **Puissance nominale**..... 20 W (Max.: 30 W)
- **Supervision**..... SNMP v1 et v2c.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Indice de protection**..... HP : IP 65 – Boîtier de commande : IP 56, IK 08.
- **Température de fonctionnement**..... -20° à +55°C.
- **Poids**..... Haut-parleur : 1,4 kg
Boîtier de commande : 1,18 kg
- **Dimensions**..... HP et boîtier de commande : voir-ci après.
- **Fixation**..... Mur.
- **Distance entre boîtier de commande et HP**... 5 mètres (longueur max : 40m).




CONNECTION ÉLECTRIQUE

- **Alimentation**..... 110-230 VAC, 50/60 Hz (classe I).
- **Consommation max**..... 8 W (1 HP), 15 W (2 HP).

RÉFÉRENCES

- **907 730**..... HARMONYS extérieur - 1 HP
- **907 731**..... HARMONYS extérieur - 2 HP

HARMONYS HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR

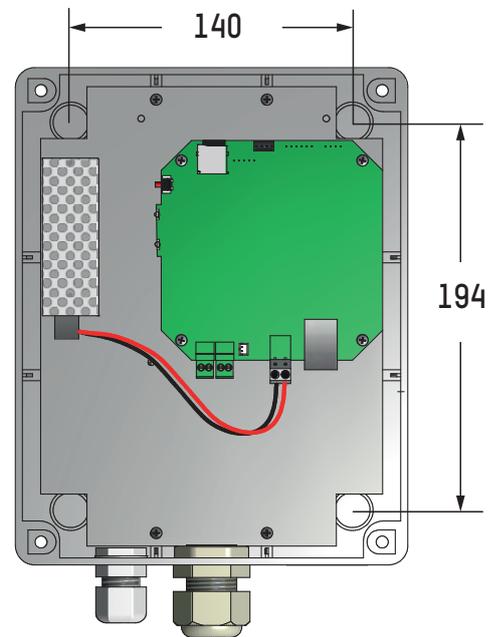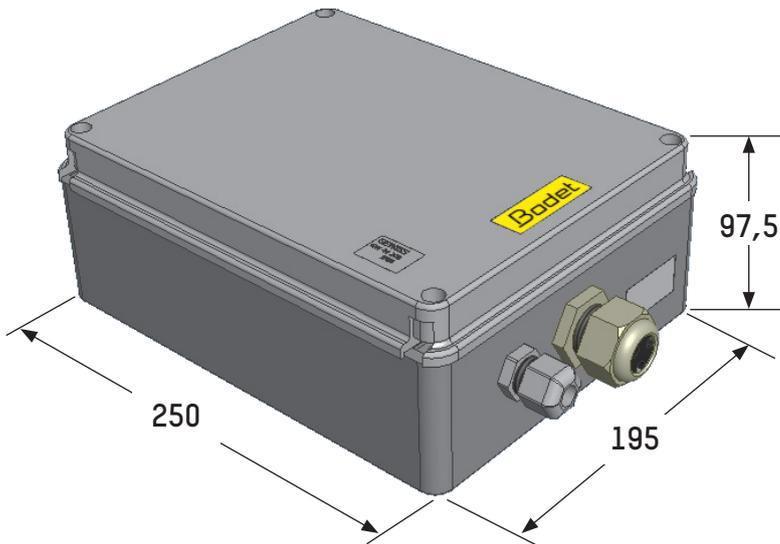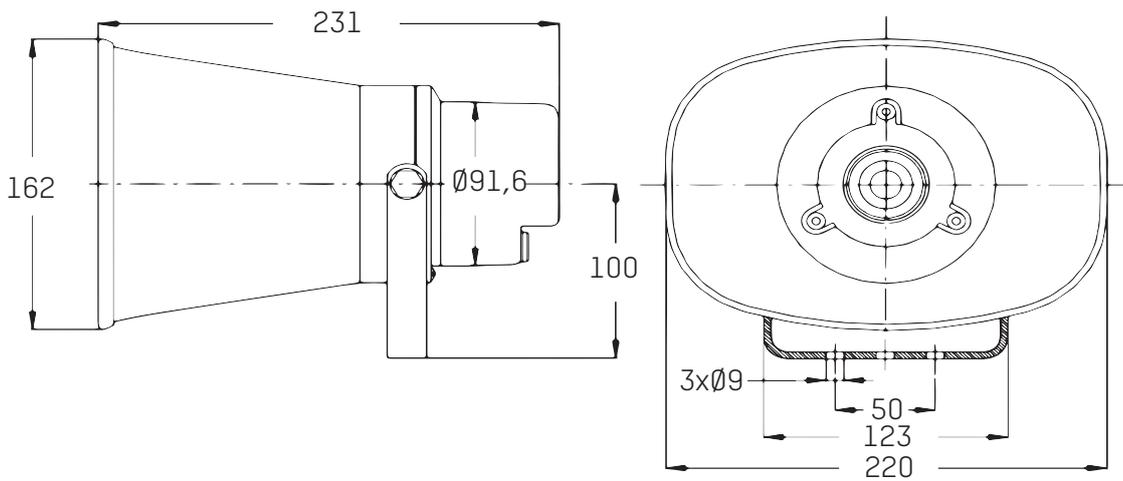

Dimensions en mm