

# KLINGELANLAGE HARMONYS TRIO

## BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage (PoE+), mit Anzeige und Leuchtalarm über das Computernetzwerk, um eine klare und präzise Information zu übermitteln:
  - Übertragung von Klingeltönen, Melodien, Mikrofonanrufen, Amok-Alarmen und Audio-Streaming.
  - Uhrzeitanzeige.
  - Anzeige von kundenspezifischen feststehenden oder verschiebbaren Textnachrichten von maximal 50 Buchstaben.
  - Lautstärke und Helligkeit der Textanzeige und des Leuchtalarms können fernverstellbar sein.
  - Lautlose Alarme möglich: über Textnachrichten + Leuchtalarm oder nur über Textnachrichten.
  - Für den Innenbereich.



Zeitmodus



Alarmmodus

## EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

- Richtlinien : EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

## TECHNISCHE DATEN

• Lautsprecher.....	7 W
• Einstellbare Lautstärke.....	90 db Maximum bis 1 Meter.
• Digitales Format der Audiodateien.....	MP3
• Display-Anzeige.....	Rote LED-Matrix 30x8 pixel, Zeichenhöhe: 4 cm
• Einstellbare Helligkeit des Leuchtalarms.....	60 candela/m <sup>2</sup> maximal (weiß)
• Überwachung.....	SNMP v1 und v2
• Protokolle.....	HTTP / DHCP / NTP / SNMP
• Test.....	1 Schalter
• Versorgung-LED.....	Grüne LED
• Netz-LED.....	Grüne/rote LED

## MECHANISCHE DATEN


- Gehäuse..... ABS. Gehäuse/Rückwand aus ABS/Polycarbonat. IP 31, IK07.
- Betriebstemperatur..... 0° bis +50°C.
- Befestigung..... Wandmontage
- Abmessungen..... siehe Abbildung unten
- Gewicht..... 700 g

## ELEKTRISCHE DATEN

- Stromversorgung..... PoE + (IEEE 802.3at).
- Verbrauch.....
  - Standby ohne Zeitanzeige: 3 W
  - Standby mit Zeitanzeige (HH:MM 24h modus): 4 W
  - Standby mit Zeitanzeige (HH:MM:SS 24h modus): 4.5 W
  - Eco-Modus: 3 W
  - Melodie+Text+Flash: 18 W max

## REFERENZNUMMERN

- 907 715..... Harmonys Trio

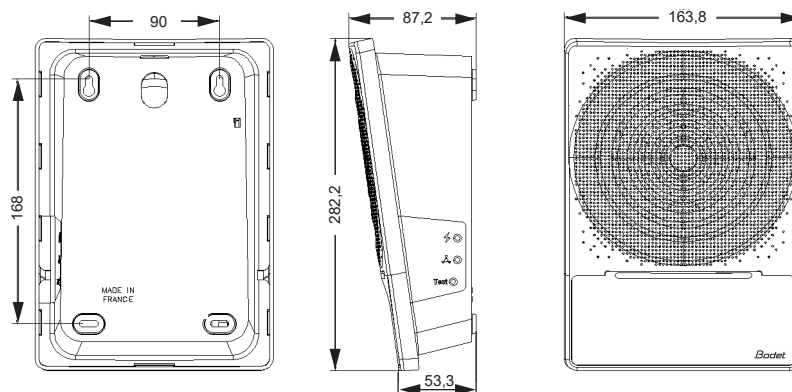

Abmessungen in mm

