

# DHF VERSTÄRKTE KLINGELANLAGE GROBE LEISTUNG

## BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Außenbereich für Stunden- und Alarmklingeln (nationale Sicherheitspläne).
- Mit Sigma Hauptuhren für kabelgebundenen oder drahtlosen Betrieb kompatibel.
- 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- 2 Kontrolllampen:
  - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
  - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- Wenn die DHF Melodys an Spannung legt, wartet sie auf einen Ausführungsbefehl von der Hauptuhr.
- Die Lautstärke ist auf jedem Gerät und für jede Melodie eingestellt.
- Aus einem oder zwei Lautsprechern und einem Bediengerät gebildet.



## NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

## TECHNISCHE DATEN

- **Melodien**..... Digitale Melodien und nationale Sicherheitspläne-Nachrichten gespeichert im Speicher oder SD-Karte (16 Melodien).
- **Verstärker**..... Integrierter mit Lautstärkeregelung.
- **Digitale Audiodatei**..... MP3.
- **SD KARTE\*** ..... SD oder SDHC (32 Go).
- **Melodiedauer**..... Abhängig von der Dateigröße.
- **Anzeige**..... Nummer der aufgespielten Melodie.
- **Lautsprecher**..... Hohe Leistung, für Außenbereich.
- **Geräuschpegel**..... 110db Maximum in regulierbarem 1 Meter.

\* Für einen richtigen Betrieb der Sofortmaßnahmen empfehlen wir die Verwendung der von BODET angebotenen SD-Karten. Wenn nicht von BODET gelieferten SD-Karten verwendet sind, lehnt BODET die Haftung für eine Fehlfunktion der Sofortmaßnahmen ab.

## MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Weißes ABS-Kunststoffgehäuse M3.
- **Schutzart**..... IP 54, IK 08.
- **Betriebstemperatur**..... -20° bis +55°C.
- **Gewicht**..... Lautsprecher: 1.4 kg.  
Bediengerät: 0.66 kg
- **Abmessungen**..... Lautsprecher: H181xL220x P231 mm  
Bediengerät: H78 x L220 x P154 mm (Detail auf der Rückseite).

## ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 6-8,4VA.
- **Stromversorgung**..... 100-240VAC.
- **Audiokabel** ..... Mit 5 Metern Kabel geliefert (übertrifft zwischen Funkfernbedienung und Lautsprecher maximale 40 Meter).

## REFERENZNUMMERN

- **907 574**..... Melodys, drahtlos, für Außen 100-240VAC
- **907 584**..... Melodys, drahtlos, für Außen 100-240VAC 2 Lautsprecher


## ZUBEHÖR

- **907 542**..... 3x externe Eingänge
- **907 544**..... Taster nationale Sicherheitspläne für externe Eingänge
- **907 599**..... SD-Karte für benutzerdefinierte Melodien und nationale Sicherheitspläne



# DHF VERSTÄRKTE KLINGELANLAGE GROBE LEISTUNG

## BEFESTIGUNG

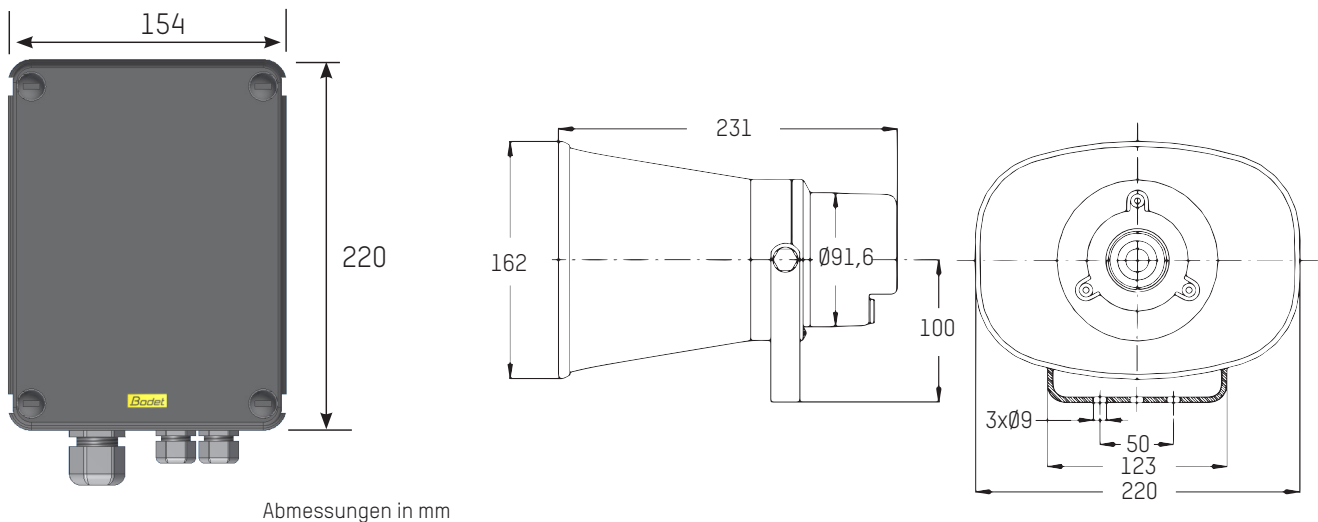

Abmessungen in mm

## GRUNDSHEMA



### ZEITVERTEILUNG DHF

