


PRESENTACIÓN

- La tarjeta opcional Network (RJ45) permite tener dos interfaces de red Ethernet adicionales en el servidor de tiempo Netsilon.
- Las redes son independientes y herméticas en el servidor de tiempo.

CUMPLIMIENTO

- Directiva EMC 2014/30/EU
- Directiva LVD 2014/35/EU

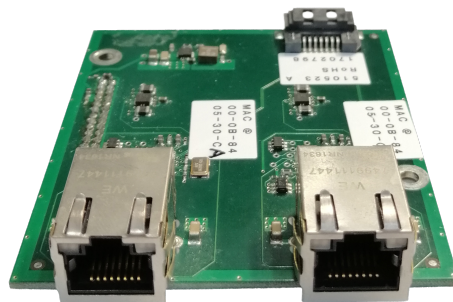

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Número de puertos**..... 2
- **Conector**..... RJ45, 10/100/1000 Base-T
- **Modos duplex**..... half/full/autonegociación

Características del servidor de tiempo Netsilon:

- **Solicitudes NTP/segundo (máx.)**..... 7000 (todos puertos Ethernet juntos)
- **Gestión**..... IPv4, IPv6
- **Modo**..... Anycast, Multicast, Unicast

NOTAS

- Tarjeta opcional compatible con Netsilon 7, 9 y 11.
- 2 tarjetas opcionales máx. por cada servidor de tiempo Netsilon (5 máx: 1 en la central + 2 por tarjeta). Limitación a los slots A y B.

REFERENCIA

- **907 920**..... Tarjeta opcional Network (2 puertos RJ45)