

PRÉSENTATION




- Le support d'encastrement est prévu pour permettre l'encastrement simple de l'horloge Cristalys 14.
- Il est livré avec 2 aimants à fixer au dos de l'horloge.
- Le support a été prévu pour s'adapter à tous les types de murs.

CRISTALYS 14 ENCASTRÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le support est fixé au mur par :
 - 4 pattes pliables pour les murs en placo (1),
 - ou 4 pattes à sceller pour les murs en briques (2),
 - ou par 2 vis et 2 chevilles (3).
- L'horloge est maintenue dans son support par 2 aimants (4).

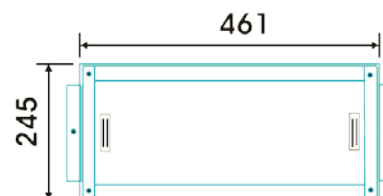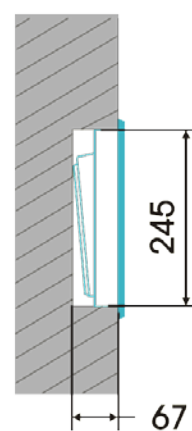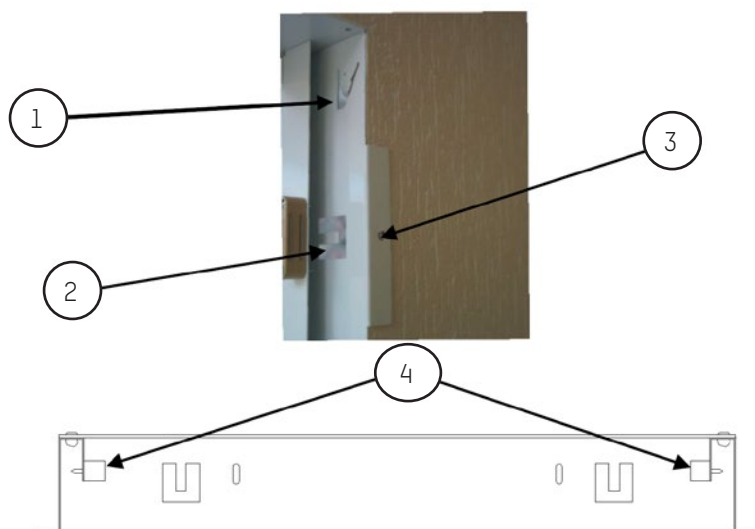

MATÉRIAUX

- Support d'encastrement..... Tôle aluminium.
- Peinture..... Glycéro blanc brillant.

RÉFÉRENCE

- 938 906..... Support d'encastrement pour Cristalys 14

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<



Dimensions en mm